6

53. årgang
juni 1951

ARBEJDER AF STADSARKITEKTEN PÅ FREDERIKSBERG

Boligbyggeri, aldersrenteboliger, sanatorium, børnehave og fritidshjem, stadionprojekt

ARKITEKTEN

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR OG DEKORATIV KUNST

MÅNEDSHÆFTE



UDGIVET AF ARKITEKTENS FORLAG. REDAKTION OG EKSPEDITION: BREDGADE 66. KØBENHAVN K

ARKITEKTENS månedshæfte Årg. 53 Nr. 6 Side 85–100 Afl. til postvæsenet 31.7.1951

ARKITEKTEN

Tidsskrift for arkitektur og dekorativ kunst.

Redaktionsudvalg: Arkitekter M.A.A. Willy Hansen, Finn Juhl, Flemming Teisen og Johan Pedersen (suppleant).

Redaktør: Arkitekt M.A.A. Jens Mollerup (ansv. efter presseloven).

Arkitekten udsendes i to udgaver, dels et aktuelt ugehæfte hver onsdag og dels 12 illustr. månedshæfter årligt.

Abonnementsprisen for begge hæfter tilsammen er 15,00 kr. pr. kvartal, ugehæftet alene 7,50 kr., månedshæftet alene 9,00 kr.

Løssalgspris: Ugehæftet 1,00 kr., månedshæftet 3,00 kr.

Annoncechef: Reklamekonsulent B. Barnholdt.

Redaktion og ekspedition: Bredgade 66, København K, telefon Central 4525.

TIL VORE ABONNENTER

De fortsatte prisstigninger på trykarbejde, og særdeleshed på papiret, tvinger os desværre til en forhøjelse af vore abonnementspriser pr. 1. juli 1951. De nye priser bliver følgende:

		pr. kvartal
ARKITEKTENS månedshæfte		kr. 9,00.
	(Studerende	kr. 7,00.)
ARKITEKTENS ugehæfte		kr. 7,50.
	(Studerende	kr. 4,50.)
Abonnement på månedshæfte og ugehæfte tilsammen		kr. 15,00.
BYPLAN	pr. 1/2 år	kr. 10,00.

MÅNEDSHÆFTE 6, 1951

INDHOLD:

ARKITEKTENS FORLAG
Bredgade 66, København K, telf. C. 4525.

English summary

Arkitekten is published partly as a weekly issue each Wednesday and partly as 12 illustrated monthly issues a year. The subscription for both editions is 15,00 D. Kr. a quarter, the weekly issue alone 7,50 D. Kr., the monthly issue alone 9,00 D. Kr. Office and editoral management: Bredgade 66, Copenhagen K.

In a large corporation, the duties of the corporation architect are extremely varied. They cover everything, from drawing up street inventaries, attending to decorations for festive occasions, the maintenance and alteration of the corporation's buildings and the construction of new ones, from small sheds to be used by watchmen in the corporation's transformer-stations and workshops, to houses, hospitals, schools and sport-centres, not to mention civil-defence projects above and below ground, dealing with stateloan cases, official control where stateloan is concerned and very much more. Examples will be shown in this number of the solutions to a series of problems which the corporation of Frederiksberg has had to deal with in the past few years.

Langelandsplads remained for many years just like a native village. It had a combined transformer-station and music-pavilion surrounded by dome-shaped concrete shelters. After the war, Engineering-section II under state-gardner Erik Petersen converted it into a play ground, with shelters containing lavatories, etc. The music-pavilion was turned into a robbers' castle, very much appreciated by the children. Amongst the many kindergardens and clubs for boys and girls is an institute erected at Fuglevangsvej. An attempt has been made to make the building harmonise with the already existing low buildings which have a yellow finish.

Høve sanatorium, for children suffering from glandular diseases, has a very pleasant situation near Kattegat. Owing to its light construction, the old sanatorium built in 1913 was only used as a summer colony, which was what it was intended for. It was later damaged and finally destroyed through being used as barracks for German soldiers. In 1948, 1 000 000 kr. were granted for the purpose of erecting a colony which could be used all the year round. It will be opened this summer.

In order to deal with some of the increasing demand for accommodation for leading nurses and young doctors at Frederiksberg hospital, the corporation has erected the new building at Fasanvej. A description of it is given in this issue.

There is also a great demand for living-accommodation for old-age pensioners. Amongst those here illustrated, the building near Peter Grausvej was erected in 1942–43, whilst the buildings near Lauritz Sørensensvej will be completed this summer.

Amongst the buildings destined to general accommodation can be named Søndervangsgården erected in 1946–49, with its roomy flats. It was meant to accommodate people bombed out from their homes at Maglekildevej. In 1950, projects for erecting blocks of flats at the corner of Roskildevej and Camilla Nielsensvej were carried out. They should be fitted out similarly to Søndervangsgården, but in a style not suggesting restrictions on materials.

Through this period of ten years, the idea of building a foot-ball stadium on the corporation's fields near Troels Lundsvej has been debated. The different

(Teksten fortsættes på omstående side)

phases of the project here illustrated, are characte ristic of the changing conditions and of the varyin opinions on the amount of sitting and standing ac commodation necessary.

Illustrations:

Page 86 Play ground
– 87 Kindergarten
Elevation, plan, section and interiors
– 88 Høve sanatorium
Elevations and plans.
– 89 General view and site plan
– 90 Views of the west and south wings of Høve sanatorium
– 91 Accommodation for assistant physicians and leading nurses
Plan and views of elevations
Accommodation for old-age pensioners at Peter Grausvej
– 92 Entrance
– 93 Plans, elevations and site plan
– 94 „Søndervangsgården" Block of flats
Site plan and views of elevations
– 95 Accommodation for old-age pensioners at Lauritz Sørensensvej
Elevation, plans and part of the elevation
– 96 & 97 Project of blocks of flats at Roskildevej
Elevations, plans and typical floor plans
Project of a stadium at Troels Lundsvej
– 98 The first plan proposed made of mass concrete
– 99 Plan drawn up in 1949/50, material to be used was reinforced concre
– 100 Altered plan. Material to be used was also reinforced concrete ar further the possibility of building a cover over the whole edific

Udenlandske arkitekturtidsskrifter

I nedenstående liste er optaget de udenlandske arkitekturtid skrifter, som *Arkitekten* korresponderer med.

Finland

Arkitekten, udgivet af Finlands arkitektförbund, månedstidsskrif ca. 180 sider pr. årgang.

Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar, månedstidsskrif ca. 16 sider.

Norge

Bonytt, organ for Landsforeningen Norsk Brukskunst, måneds tidsskrift, 224 sider pr. årgang.

Byggekunst, Norske arkitekters tidsskrift, månedstidsskrift, ca. 25 sider pr. årgang.

Teknisk Ukeblad, udgivet af Den norske ingeniørforening og De polytekniske forening, ugetidsskrift, ca. 20 sider.

Sverige

Bygglitteratur, referater fra byggetidsskrifter, månedstidsskrift, ca 12 sider.

Byggmästaren, tidsskrift for arkitektur og bygningsteknik, 2 gang pr. md., ca. 500 sider pr. årgang.

Byggnadsvärlden, ugetidsskrift, ca. 8 sider.

Form, Svenska Slöjdföreningens tidsskrift, månedstidsskrift, ca 290 sider pr. årgang.

Hem i Sverige, tidsskrift for boligindretning og havekultur, måneds tidsskrift, ca. 360 sider pr. årgang.

Kontur, Nyt kulturtidsskrift udgivet af Svenska Slöjdföreningen 2 hæfter om året.

Plan, byplantidsskrift, udkommer hvert kvartal, ca. 160 side pr. årgang.

England

Architectural Association Journal, månedstidsskrift, ca. 20 sider.

Building Digest, månedstidsskrift, ca. 430 sider pr. årgang.

The Architectural Review, månedstidsskrift, ca. 380 sider pr. årgang

The Journal of the Royal Institute of British Architects, månedstid skrift, ca. 34 sider.

Frankrig

L'Architecture d'Aujourd'hui, månedstidsskrift, ca. 70 sider.

L'Architecture Francaise, månedstidsskrift, ca. 50 sider.

Techniques et Architecture, månedstidsskrift, ca. 60 sider.

Holland

Bouwkundig Weekblad, ugetidsskrift, 624 sider pr. årgang.

Forum, månedstidsskrift for arkitektur og dekorativ kunst, c 335 sider pr. årgang.

Italien

Metron, månedstidsskrift, organ for CIAM ca. 624 sider pr. å gang.


(Teksten fortsættes på omstående si




Projekt til stadion i U.S.A.


Af Raymond & Rado, architects

Dette stadion er tænkt opført i jernbeton uden bærende søjler, tilskuertribunen udføres som en sammenhængende stålkonstruktion med bærende ribber forbundet med enkelte tværdragere. Der skal være plads til 99 000 tilskuere, men konstruktionen skulle endda muliggøre, at stadionet kan opføres i etaper.
Højde fra terrænet til øverste punkt i taget er 48,5 m og tre øverste tilskuerrækker 33 m, udkragningen af tilskuerpladserne er 46 m fra indgangen til arenaen, og på dette areal regner forfatteren med at kunne placere bilparkering etc., hvorved der skulle kunne vindes betydelig pladsbesparelse.

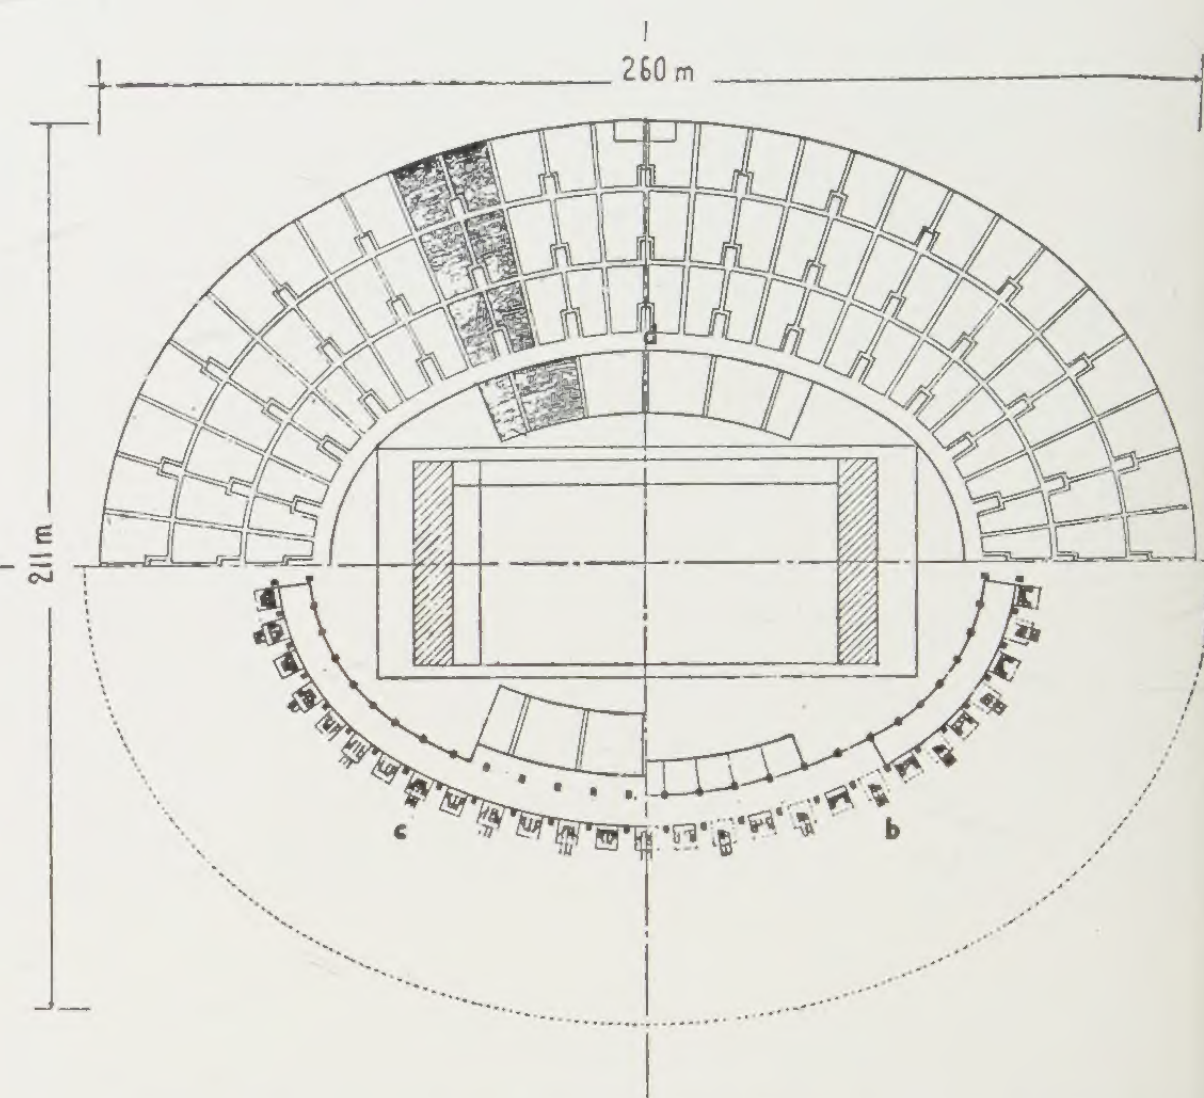

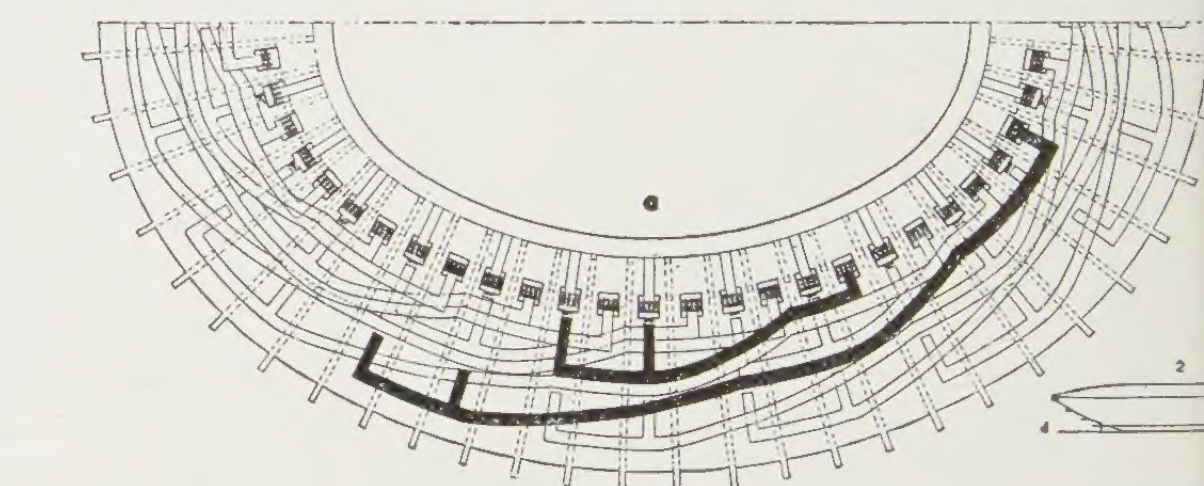

Plan

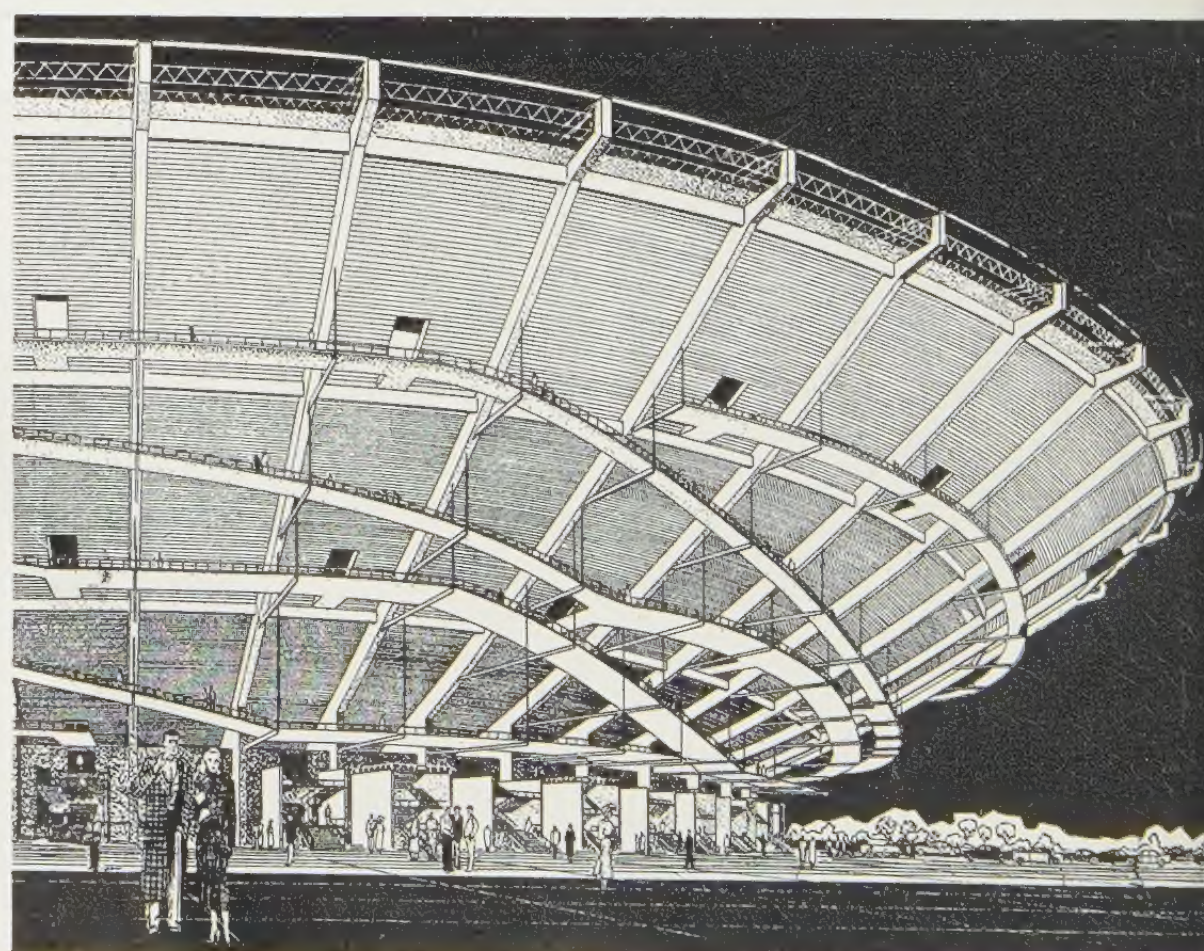

Perspektiv af façade

(Architectural Forum)

(Teksten fortsættes på omstående side)

The Royal Festival Hall

Af Architects' Department of the London County Coun


I forbindelse med den store udstilling i London der opført enkelte permanente bygninger, hvo blandt Royal Festival Hall er den mest fremtr dende.

Bygningen ligger ved Themsens søndre bred v Waterloo Bridge. Da det samtidig er den første sto officielle bygning, som er opført i England efter k gen, er det forståeligt, at man har gjort hvad m kunne for at gøre den så markant som muligt. Arcl tectural Review har helliget hele sit junihæfte gengivelsen af denne bygning, og derfra har vi tag de hosstående planer og fotografier.


Bygningen rummer en stor koncerthal, som har pla til 3000 tilhørere, en mindre sal til kammermusi foredrag og balletoptræden, de nødvendige biru for kunstneren, foyers samt en stor restauration m udsigt over Themsen og en mindre restauration i fo bindelse med udstillingsrum og mødelokaler. D lille sal og udstillingsbygningen er endnu ikke opfø

I det nævnte hæfte af Architectural Review find også detaljebeskrivelser om de akustiske probleme som har været overvejet ved opførelsen af koncer salen. Den form, som rummet af akustiske grun har fået, viser sig i bygningens ydre.

I *Arkitekten*, ugehæfte nr. 27–28, har arkitekt Fi Monies anmeldt Festival of Britain og i denne fo bindelse omtales Royal Festival Hall.

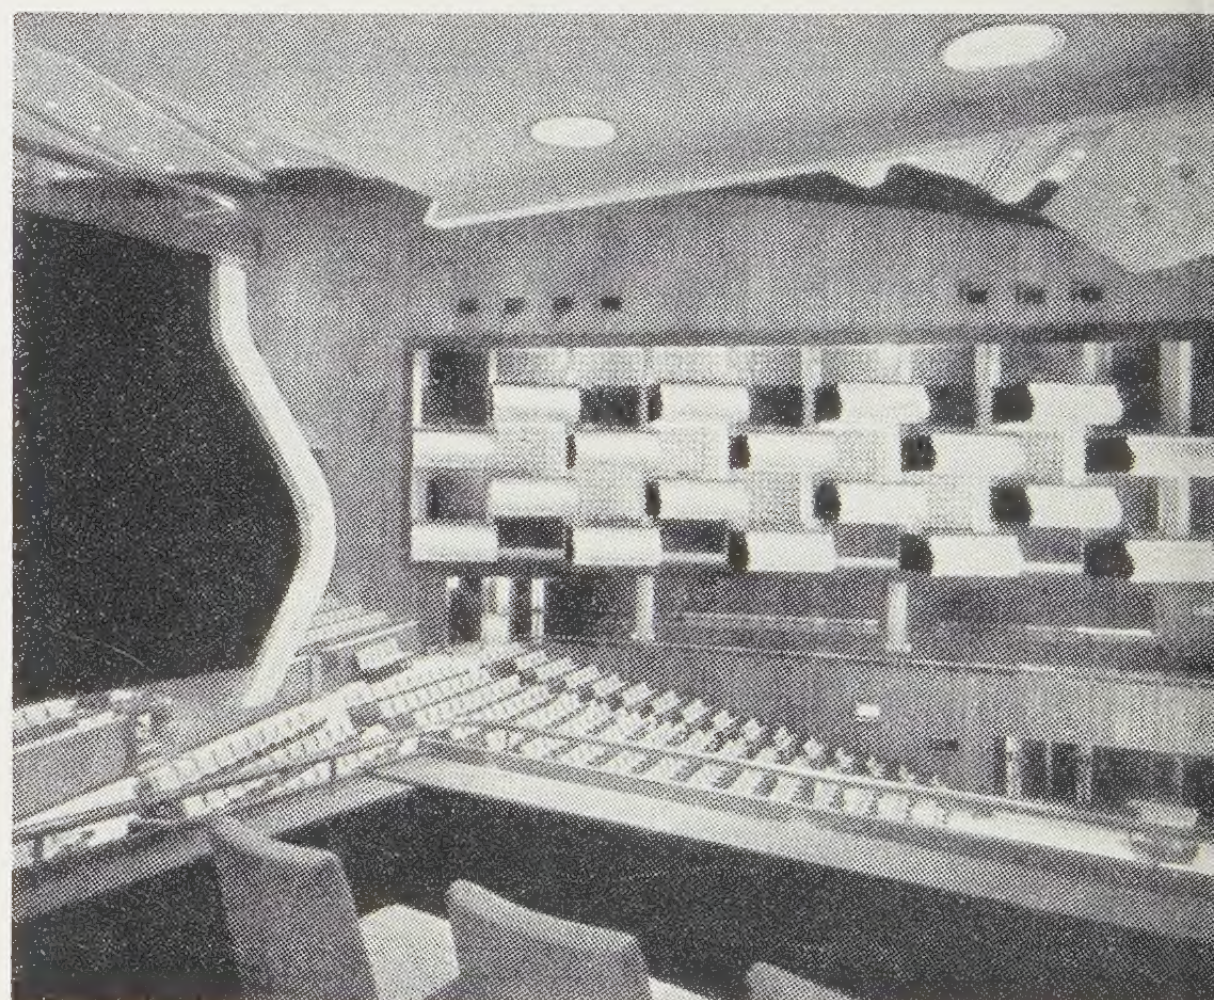


Interiør fra koncertsalen

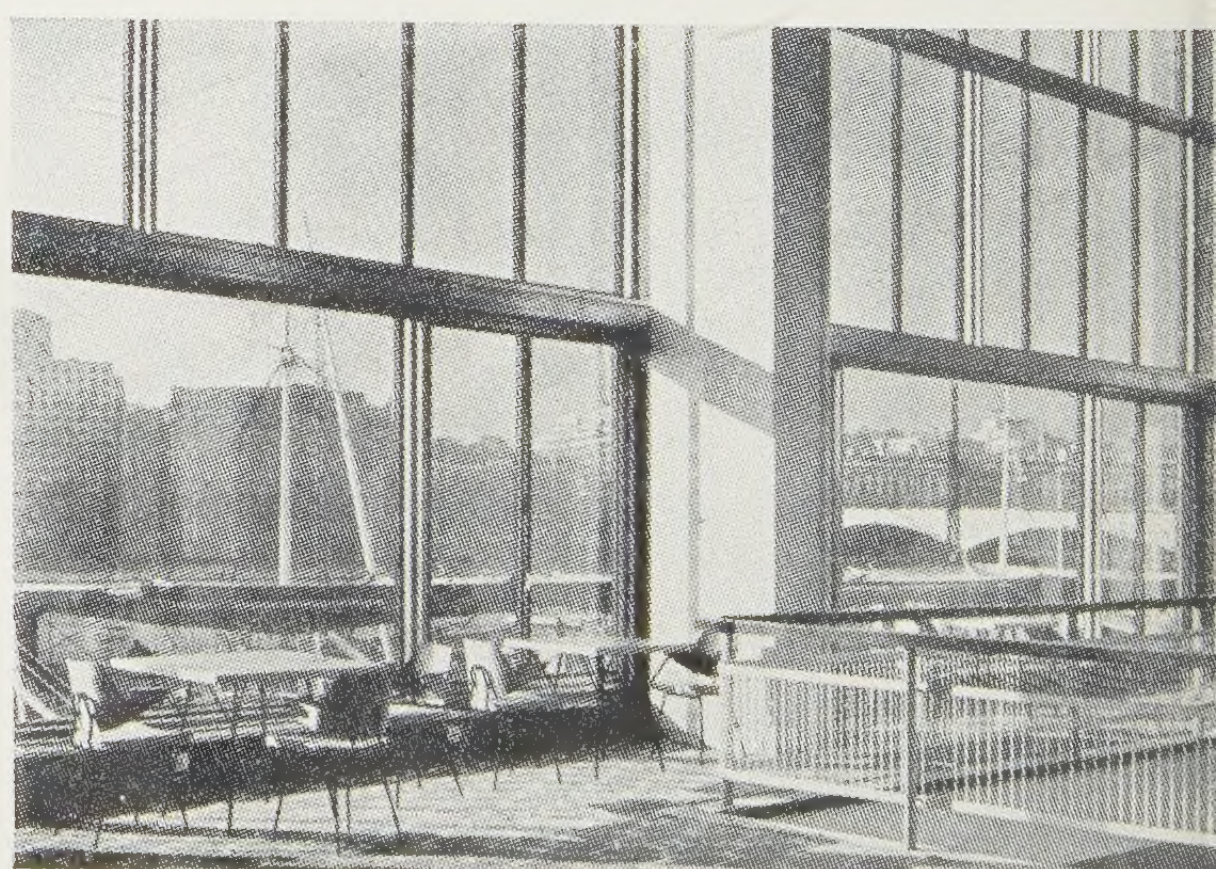


Interiør fra restauranten


(Teksten fortsættes på omstående si

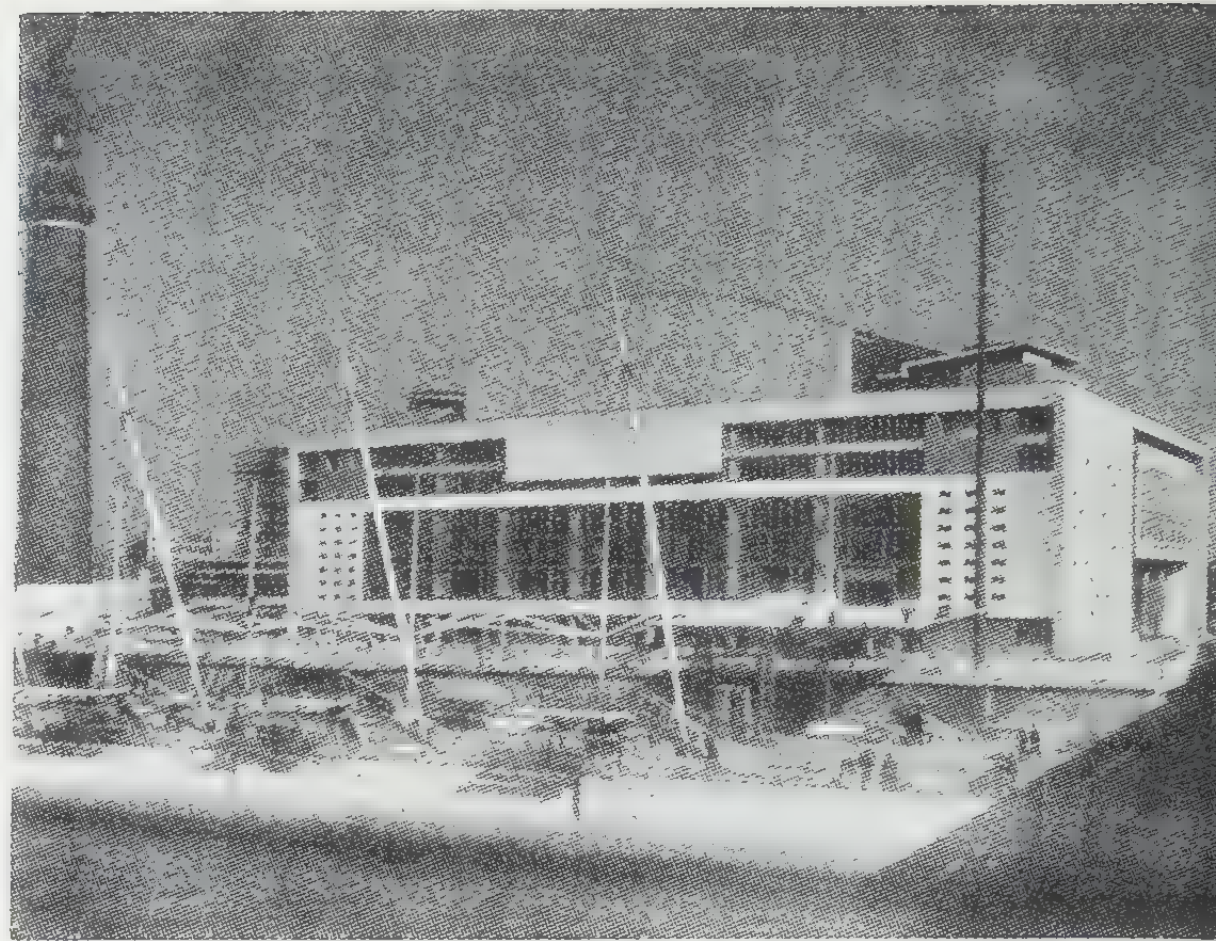

Façade mod Themsen

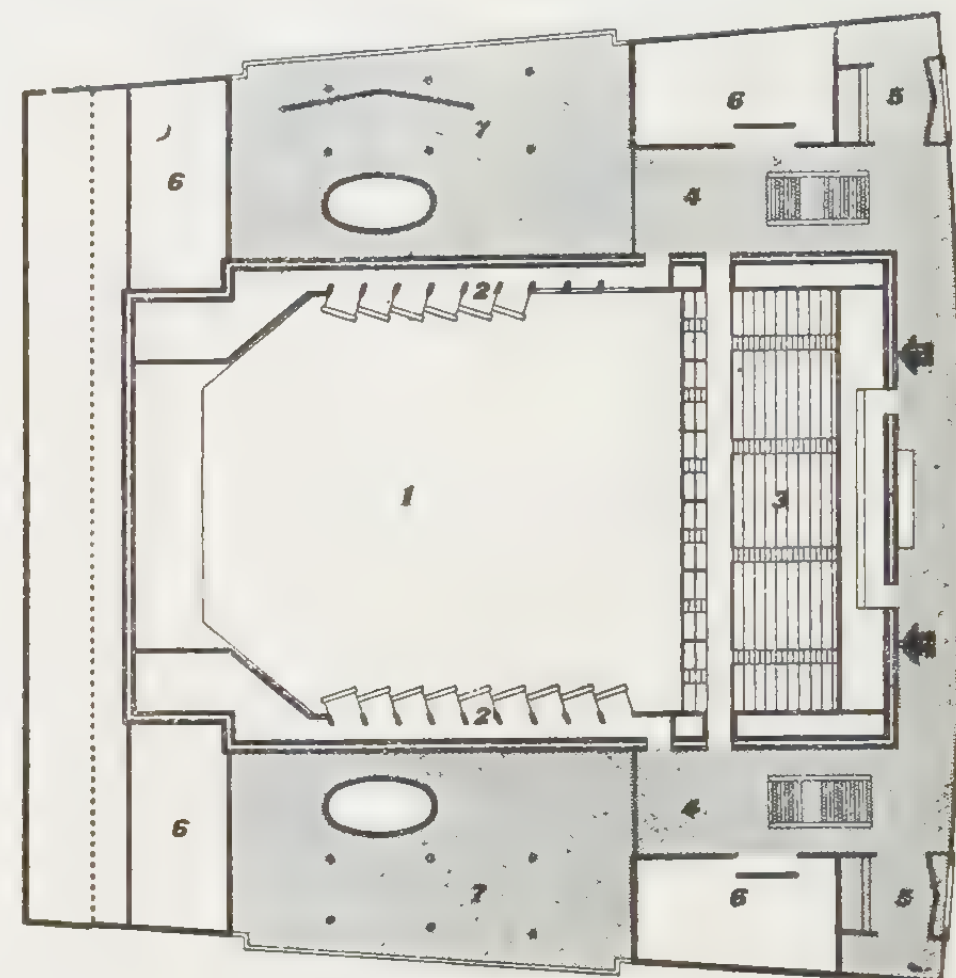


Plan af balkonetage. 1. Tilhørerpladser. 2. Loger. 3. Balkon. 4. Foyer. 5. Bar. 6. Toiletter og nødudgange. 7. Tagterrasse

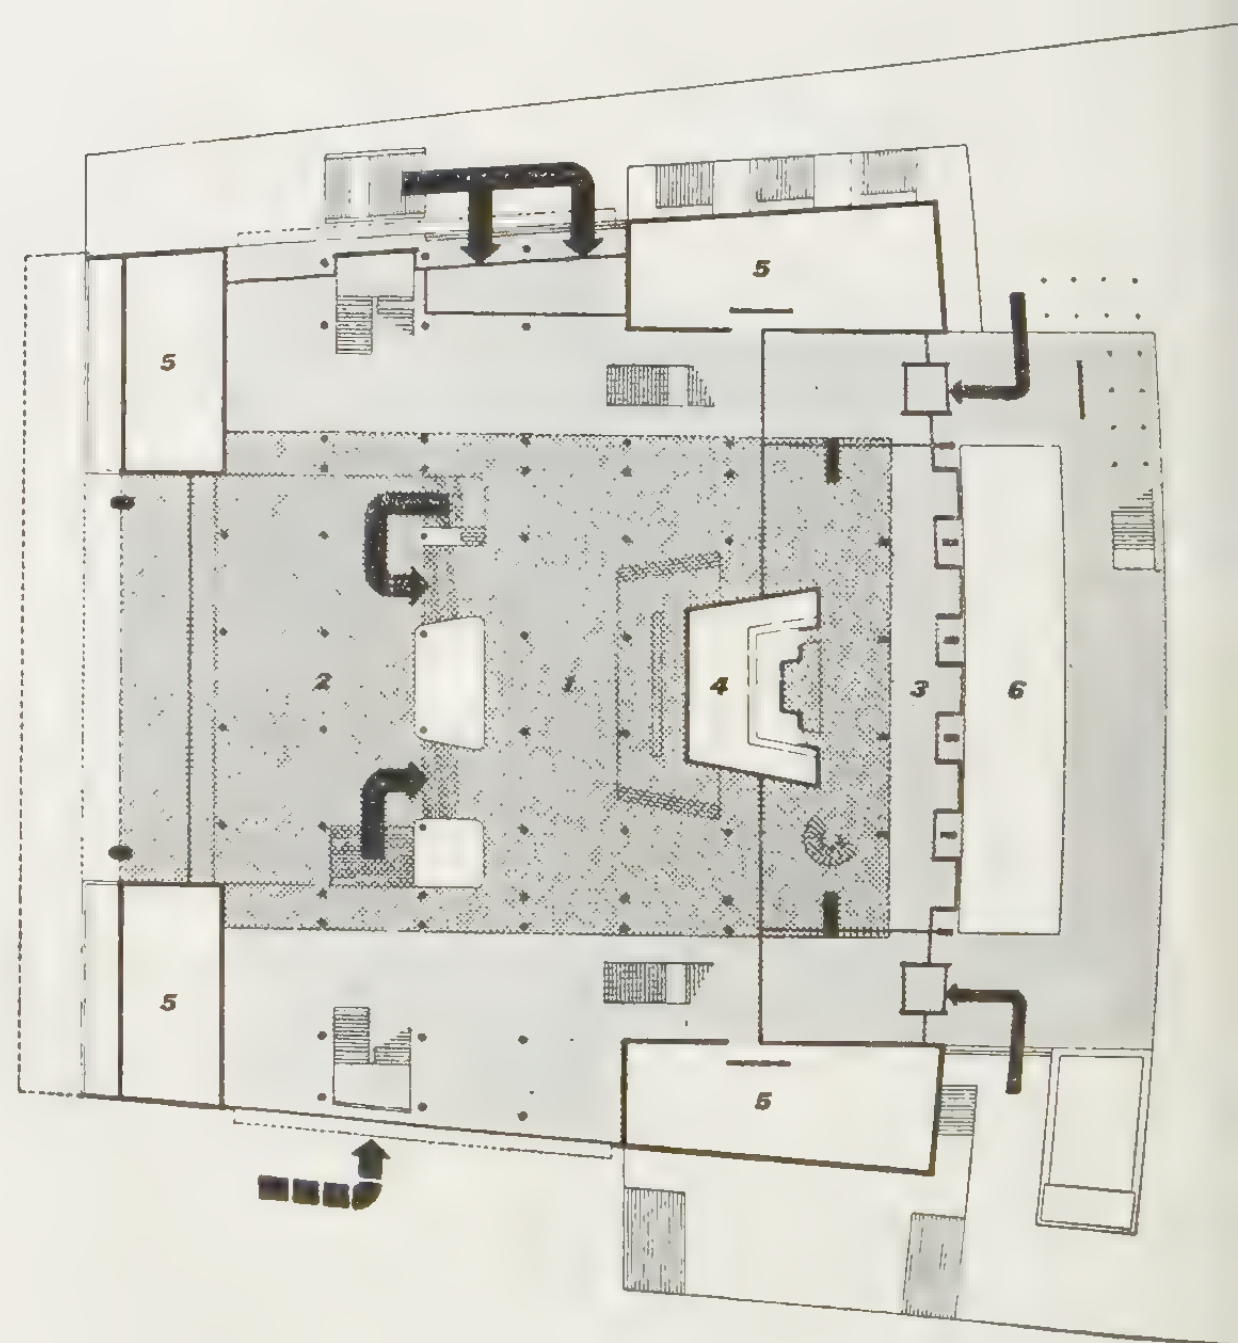

Plan af indgangsetage. 1. Foyer. 2. Underste foyer. 3. Restaurant. 4. Betjening. 5. Toiletter og nødudgange. 6. Terrasse

(Efter „Architectural Review")

(Teksten fortsættes på omstående side)

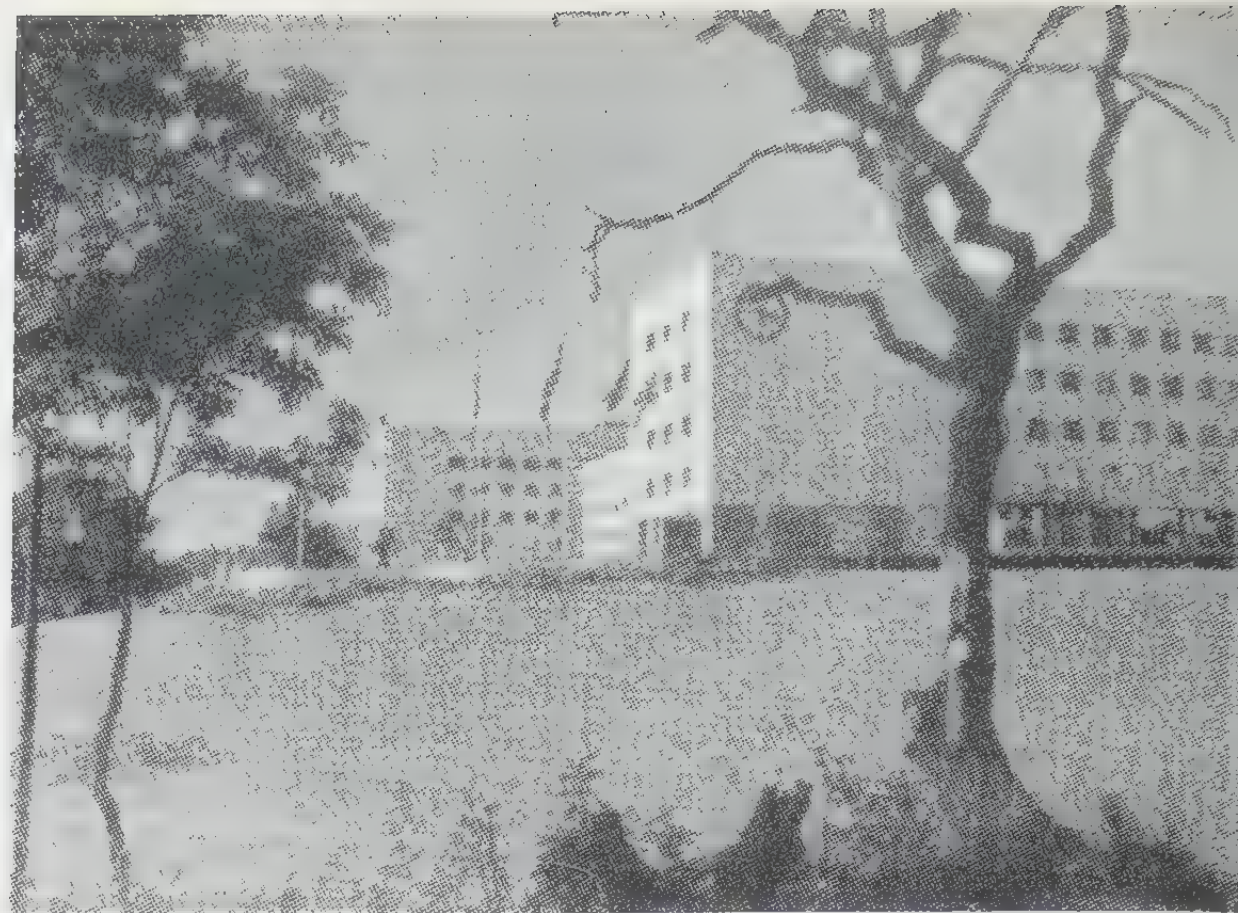

Façade mod syd-vest


Radiohuset i Oslo

Af arkitekt N.A.L. Nils Holten

Konkurransen om Kringkastinghuset fant sted 1935. Huset ble påbegynt i marken høsten 1938, og det nåværende bygg ble overlevert av byggekomiteen 1. juli 1950. Det som hittil er fullført er 1. og 2. byggeperiode – østre og vestre fløy – med halvparten av gårdsplassen utbygget for studios.

Kringkastinghuset har en fri beliggenhet på Marienlystområdet, litt utenfor den tidligere bygrense, og disponerer ca. 40 mål terreng og har utvidelsesmuligheter på ca. 35 mål, altså alt i alt 75 mål.


Husets nuværende volum er ca. 100 000 m³. og dekker et areal på omkring 6,5 mål. Når 1., 2. og 3. byggeperiode er fullført, dvs. den plan som foreløbig er godkjent av kirke- og undervisningsdepartementet,

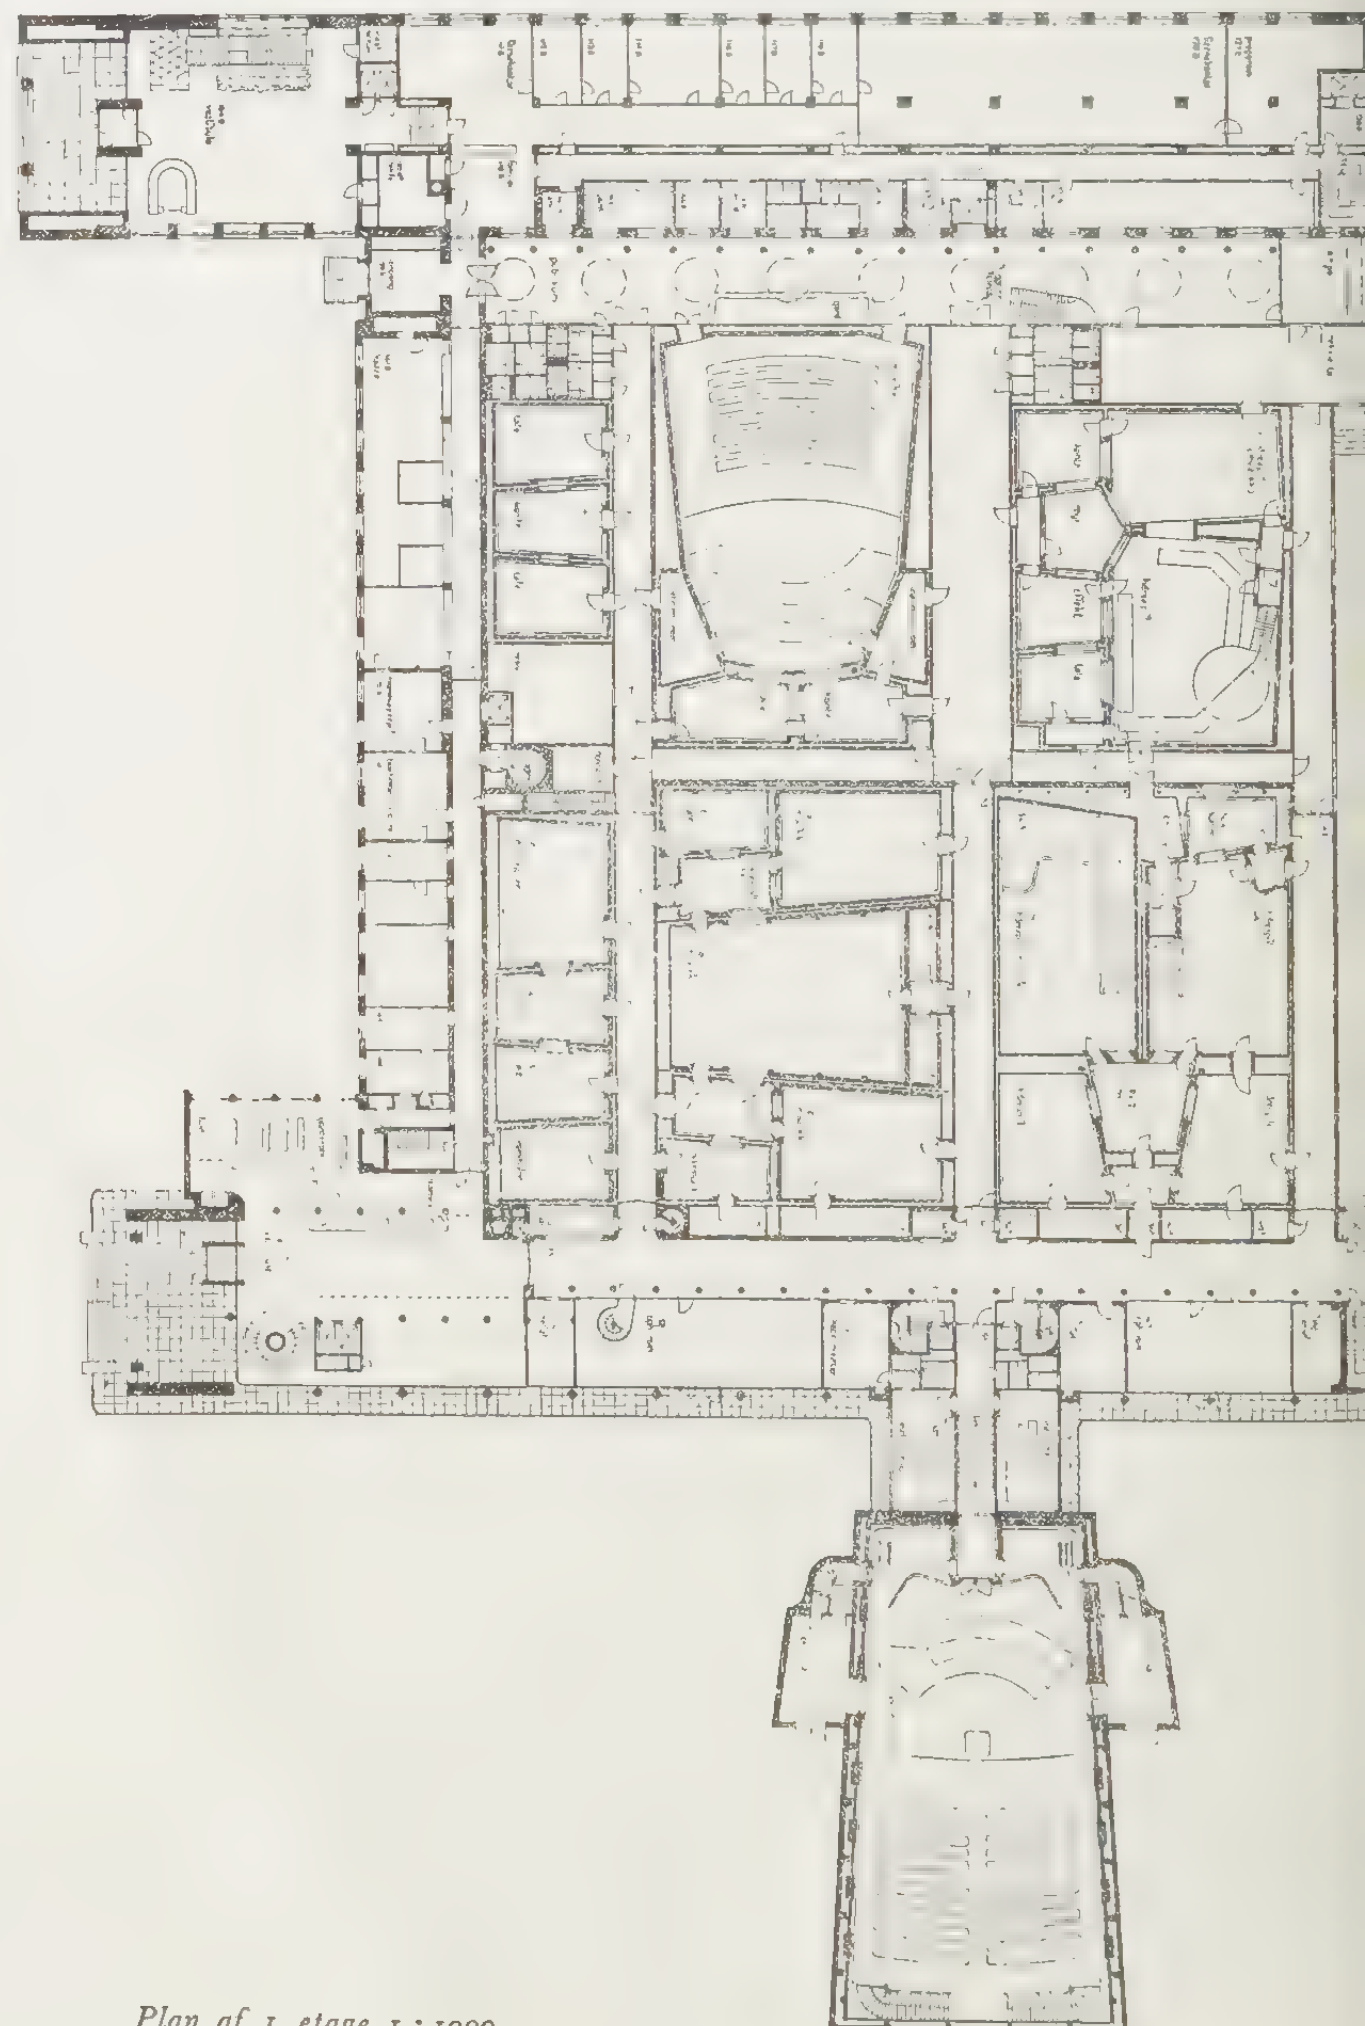

Plan af 1. etage 1 : 1000


(Teksten fortsættes på omstående side)



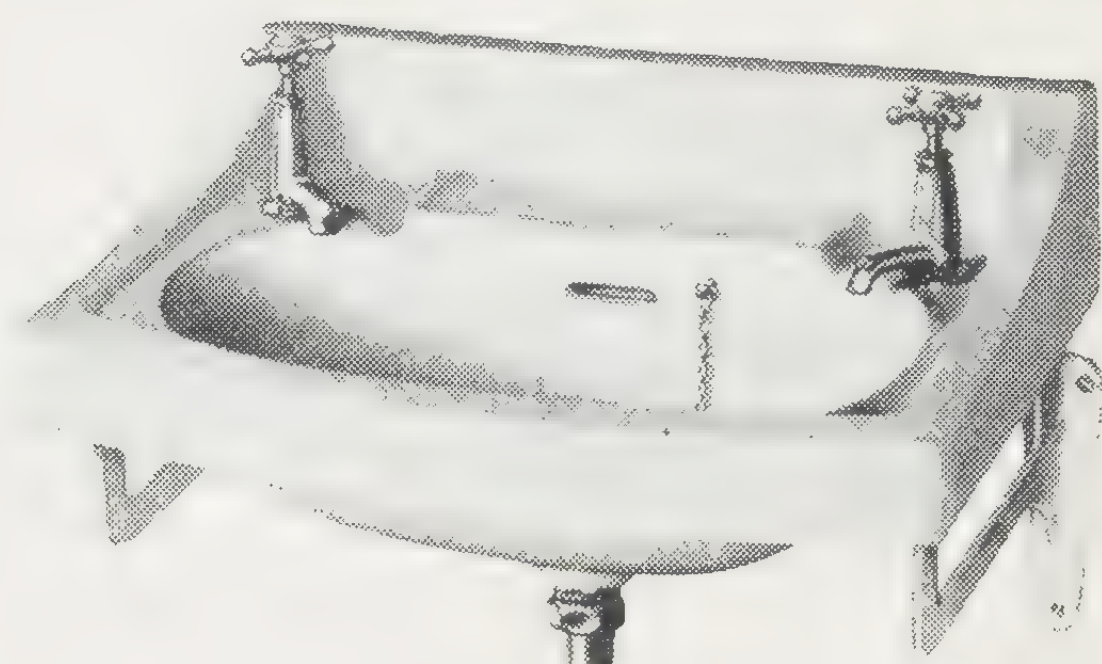






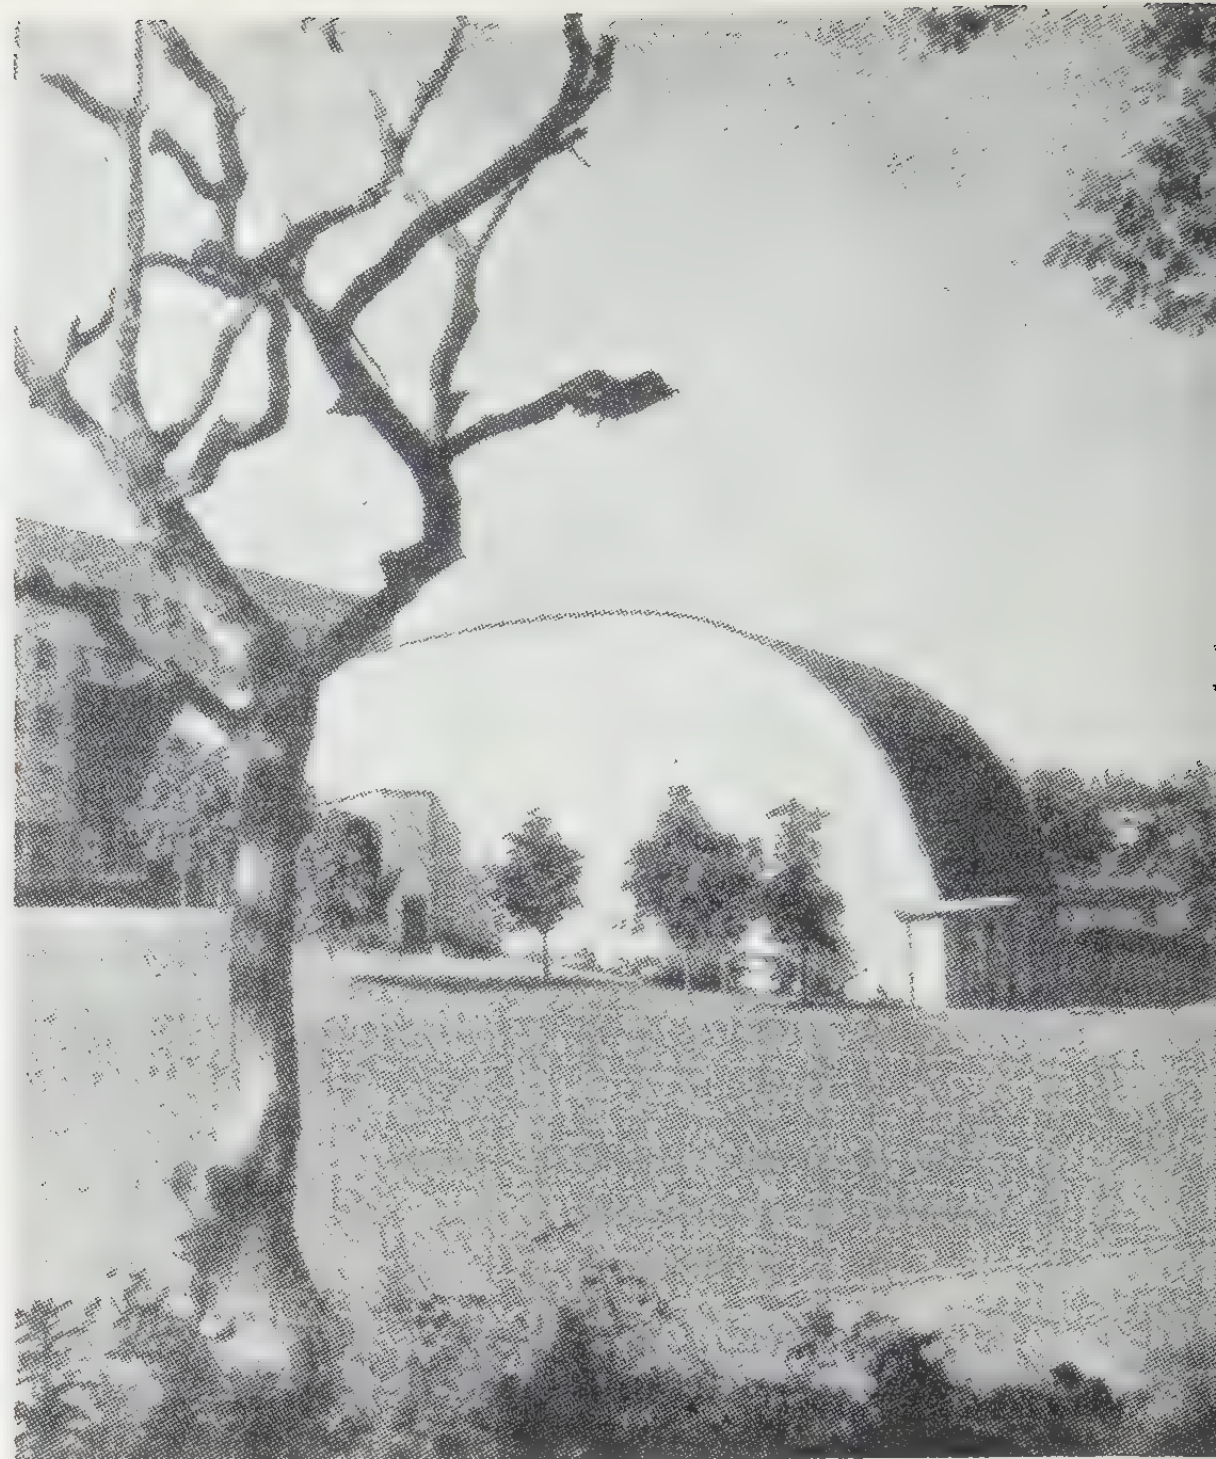

Koncertsalen

vil det hele volum være 106 000 m³, med en samle byggepris på ca. 18 millioner kroner. I dette beløi inngår alle bygningsmessige arbeider, tekniske og aku stiske innretinger, utvendig stenkledning, 10 % om setningsavgift av et byggebeløp på ca. 8 millione kroner, alle honorarer, samt endelig terrengbehand ling, inkl. veier for et område på 15 mål.

Byggetiden har vært ca. 12 år under skiftende forhold Kringkastingen disponerer fortiden ikke hele sit kontorareal, idet Helsedirektoratet og Arbeidstil synet midlertidig er innlosjert i 2 etasjer i mellom og vestfløy.

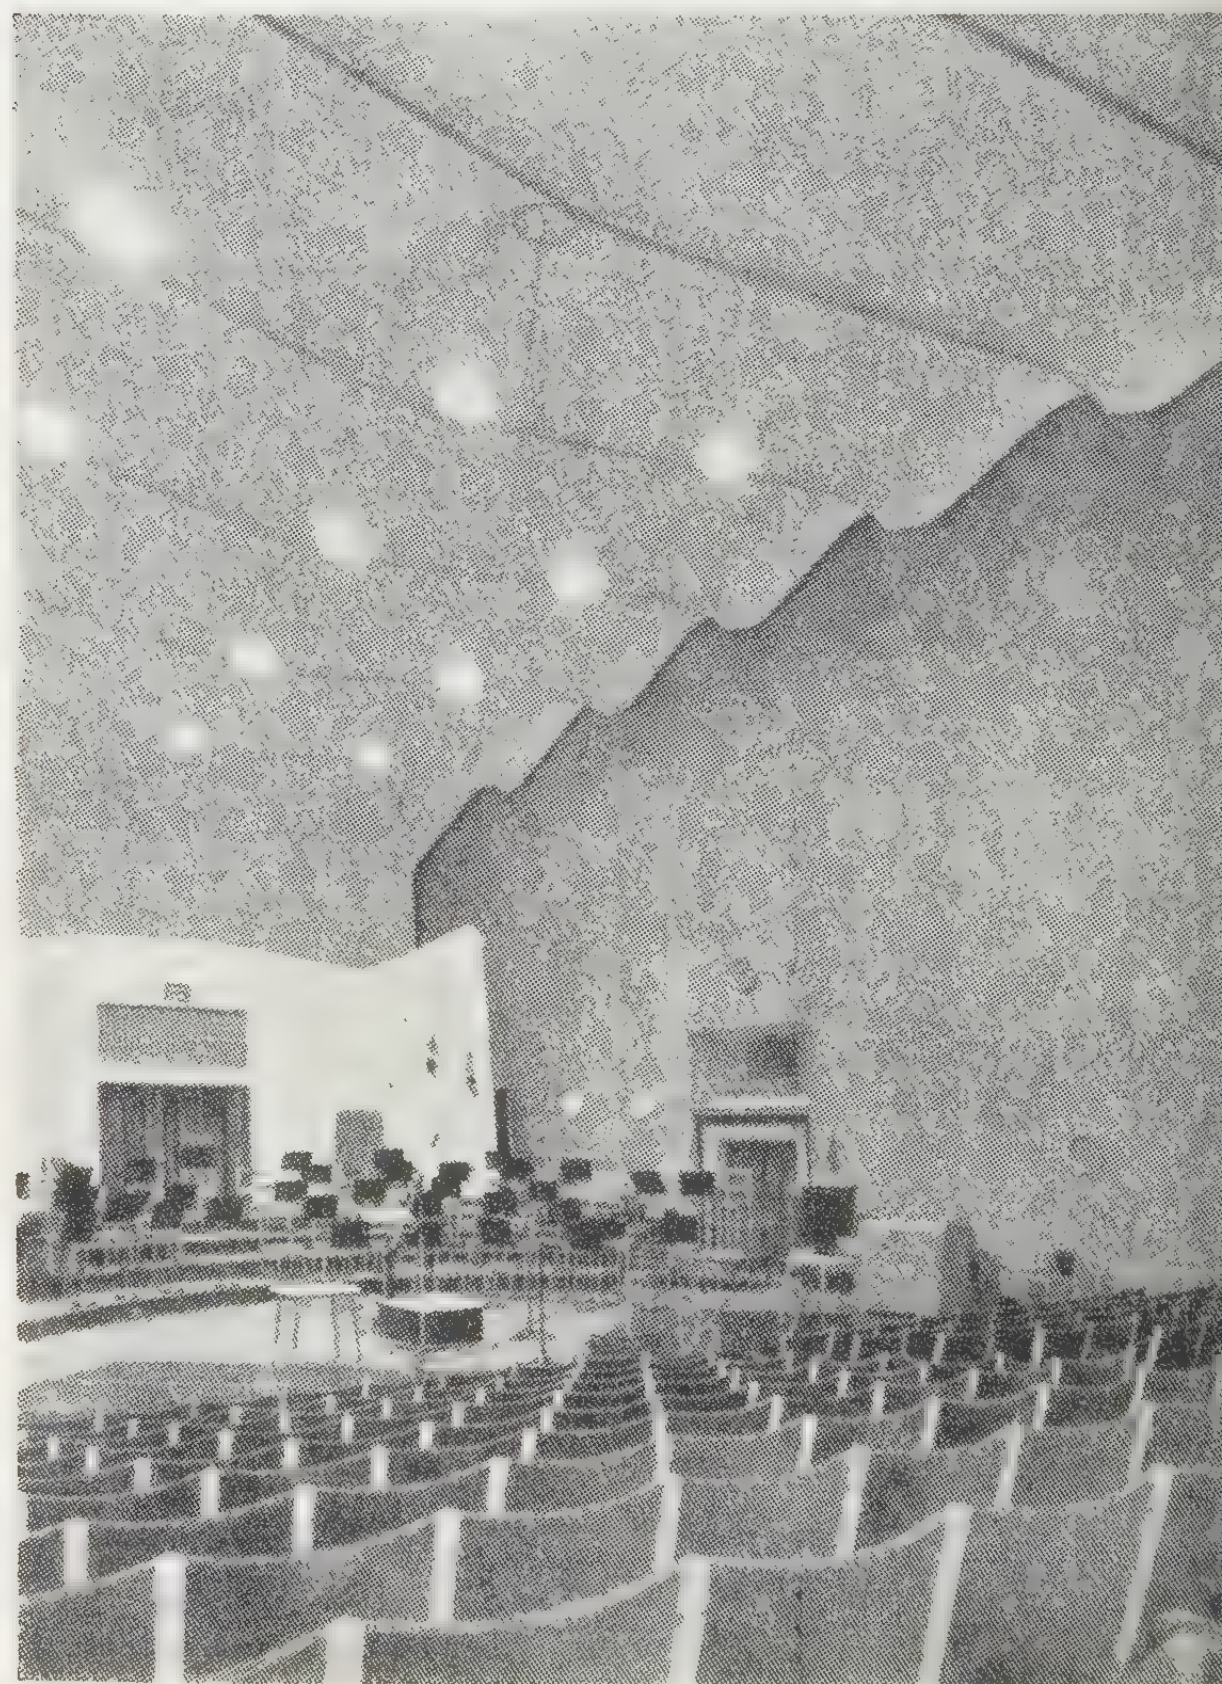

Interiør fra koncertsalen *(Efter „Byggekunst*

(Teksten fortsættes bag i hæft



LIKØRFABRIK SLAGELSE – LAGERKÆLDER

Arkitekt M.A.A. Alf. Cock-Claus



Blomsterkummer foran hovedbiblioteket, opstillet 1949
Medarbejder: Arkitekt M.A.A. E. Grauslund

Frederiksberg kommune

Arbejder udført af arkitektafdelingen 1941-51
Af stadsarkitekt M.A.A. H. Carl Andresen

I en stor kommune bliver den kommunale arkitekts hverv i vor tid en særdeles blandet forretning.
Det omfatter alle mulige emner fra udførelse af gadeinventar, udsmykning ved offentlige fester, vedligeholdelse og ombygning af kommunens bygninger og opførelse af nye, lige fra småskure som portvagthuse over transformatorstationer og værkstedsbygninger på de kommunale værker til boliger, hospitalsbyggeri, skoler og idrætsanlæg for ikke at tale om projekter til over- og underjordiske civilbeskyttelsesanlæg, gennemgang af statslånssager, kontrol fra det offentliges side med gennemførelsen af denne art af byggeri og meget, meget andet.
På disse og efterfølgende sider er vist nogle eksempler på løsninger af en række af de opgaver, der i de sidste år har foreligget for arkitektembedet i Frederiksberg kommune.




Lygter og udsmykning i Frederiksberg Allé. 1949
Medarbejder: Arkitekt M.A.A. E. Grauslund


Langelandsplads henlå i mange år som en negerlandsby med en kombineret transformatorstation og musikpavillon indesluttet mellem krigstidens betonkråler. Efter krigen har ingeniørafdeling II ved stadsgartner Erik Petersen omdannet den til legeplads. I dens ramme er indpasset et læskur med toiletter etc. og musiktribunen er sløjfet og omdannet til en af børnene meget værdsat røverborg.
I rækken af fritidshjem og børnehaver indgår den her viste institution, der er opført på en del af det gamle baneterræn langs

Fuglevangsvej og søgt indpasset i vejens søndre række af lave gulkalkede bygninger.
Høve sanatorium for kirtelsvage børn ligger lige neden for Høve stræde på en meget skøn plet. Det gamle sanatorium, der var opført i 1913, var med sin lette konstruktion kun beregnet til og benyttet som sommerkoloni. Det var efterhånden blevet udslidt og til slut ødelagt ved kasernering af tyskere. I 1948 bevilligedes 1.000.000 kr. til rejsning af en helårskoloni. Denne tages i brug i sommer.
Til delvis imødegåelse af det stigende behov for boliger til ledende sygeplejersker og yngre læger ved Frederiksberg hospital har kommunen i 1950–51 ladet opføre den her gengivne nybygning ved Fasanvej.
Også for aldersrenteboliger er der et stærkt behov. Af de her viste er bebyggelsen ved Peter Graus vej opført i 1942–43, mens boligerne på Lauritz Sørensens vej færdiggøres i sommer.
Af rene boligbebyggelser er Søndervangsgården opført 1946–49 med ret rummelige lejligheder, der delvis er erstatningsboliger for de bomberamte på Maglekildevej. 1950 er udført projekt til en boligbebyggelse på hjørnet af Roskildevej og Camilla Nielsens vej med lignende udstyr som Søndervangsgården, men mindre præget af materialerestriktioner.
Gennem den tiårige periode har der været syslet med tanken om et fodboldstadion på kommunens boldbanearealer ved Troels Lunds vej. De her gengivne faser af projekteringen er præget af skiftende materialekonjunkturer og varierende skøn over behovet for tilskuerpladser og disses fordeling på sidde- og ståpladser.
Samtlige ingeniørarbejder er projekteret af Teknisk Forvaltning. *Fotografier: Erik Hansen*

CDU 712

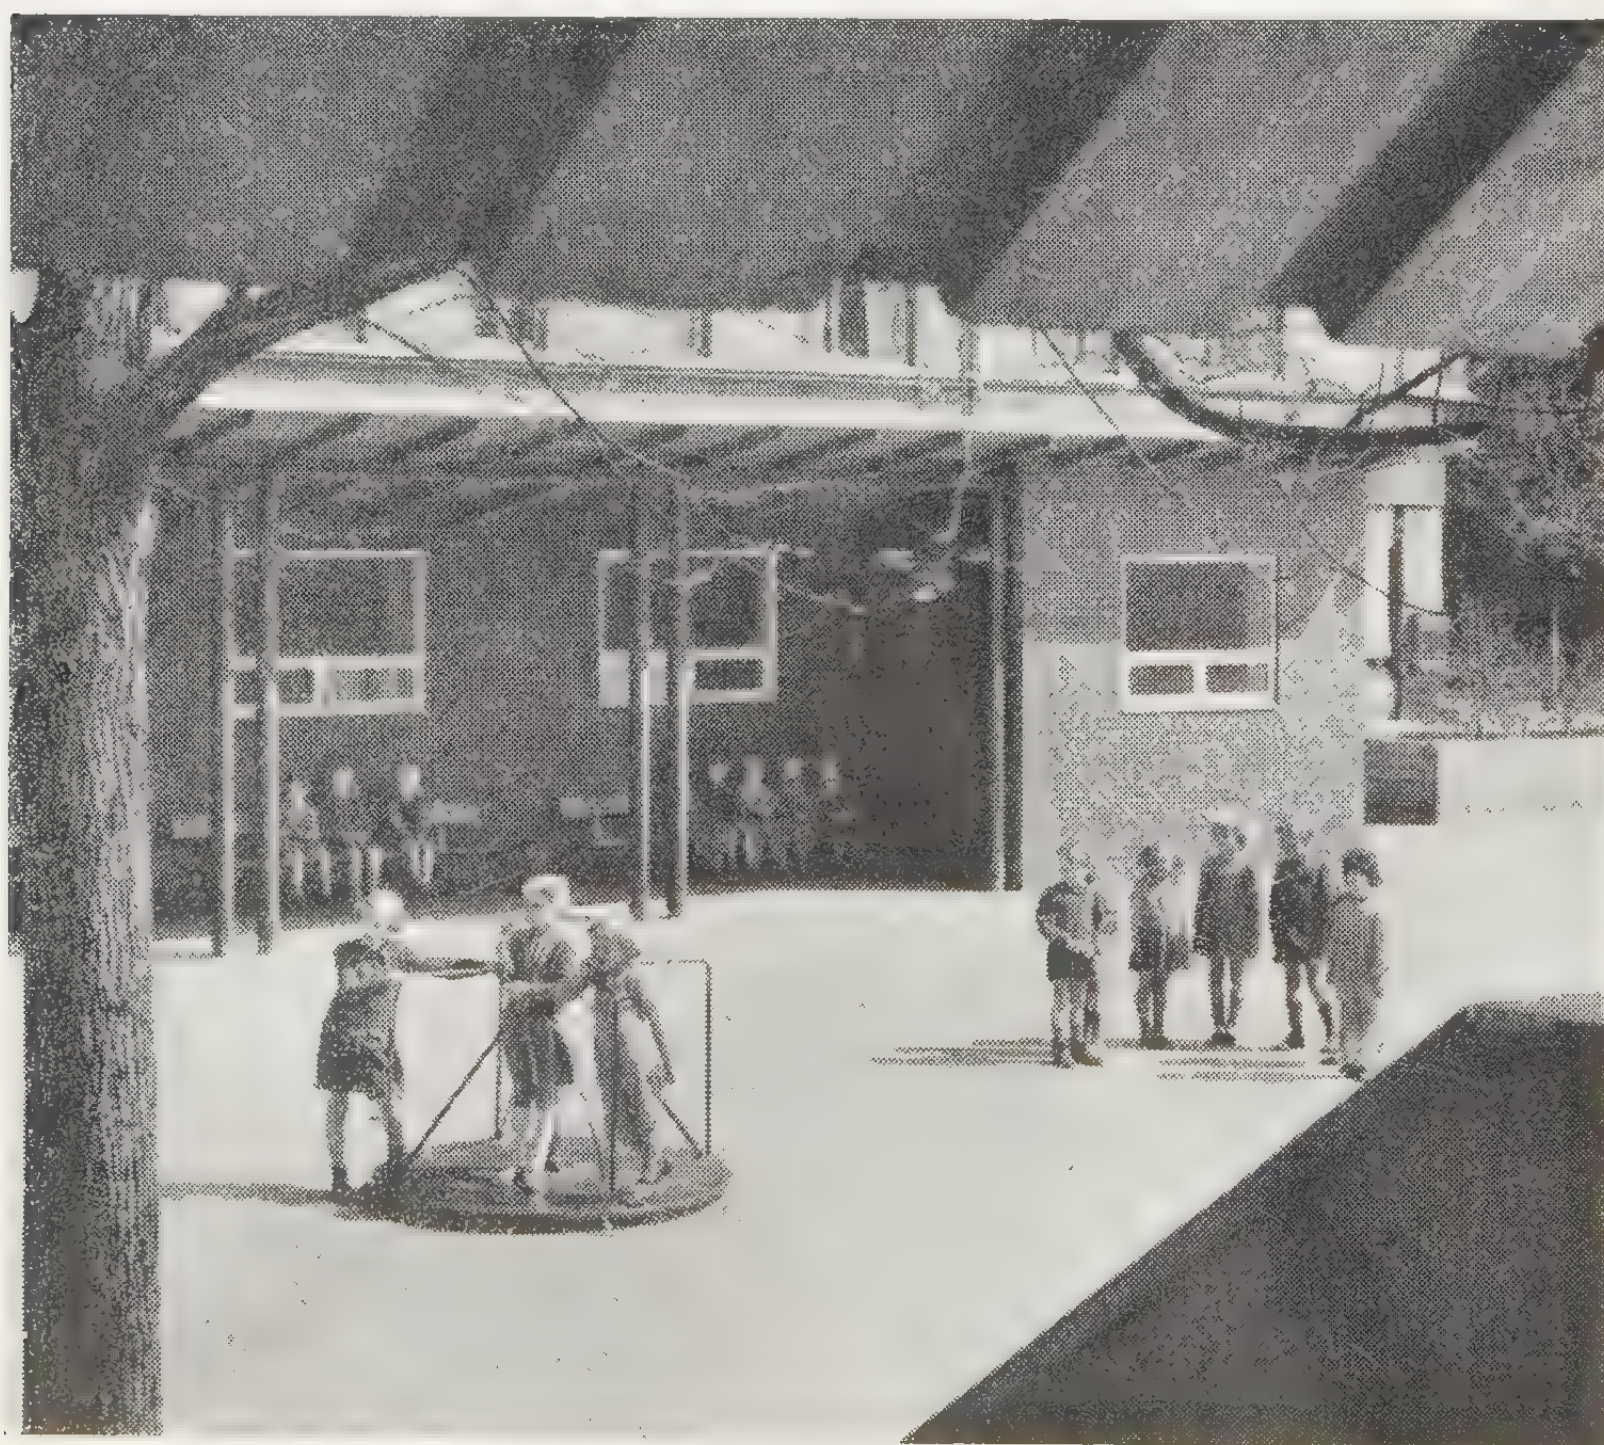







Plan og façade af Røverborgen 1:250


Langelands plads. *Røverborg på gl. transformatorstation. Læskur set fra røverborgen. Medarbejder: Arkitekt* M.A.A. *E. Grauslund*

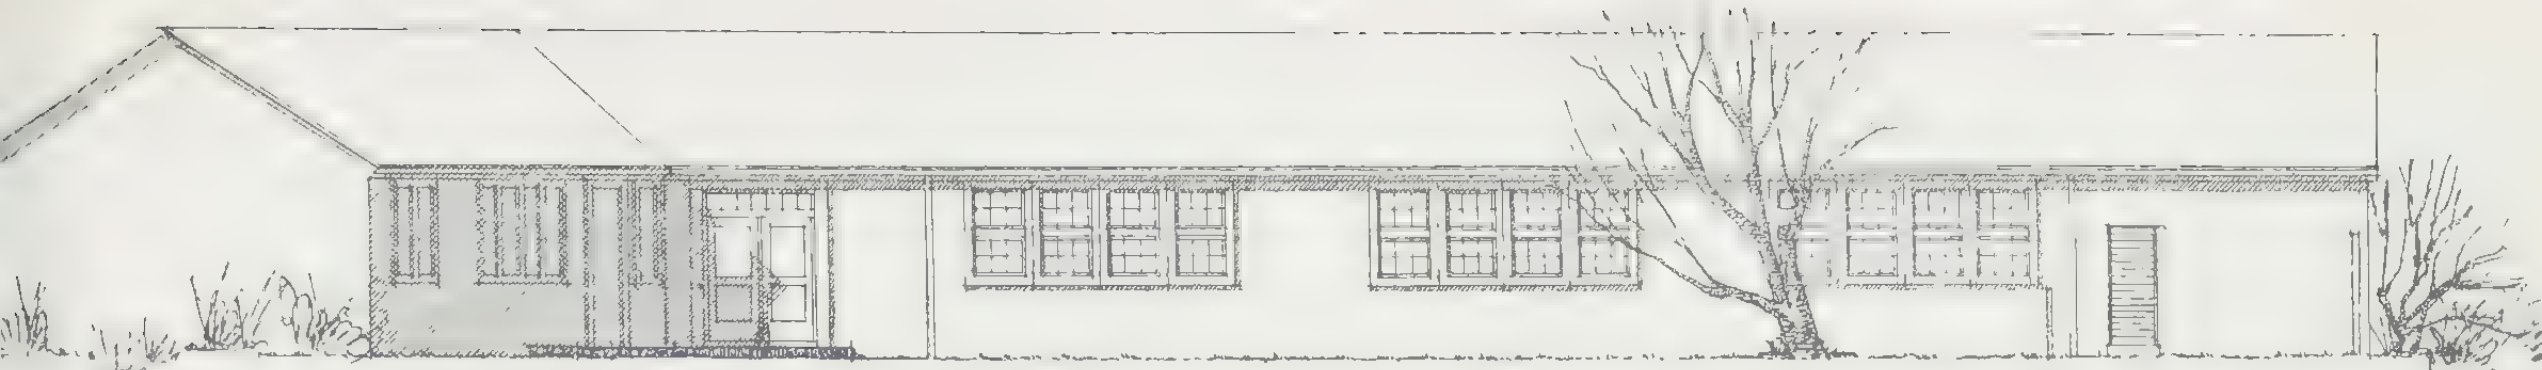


Façade mod syd

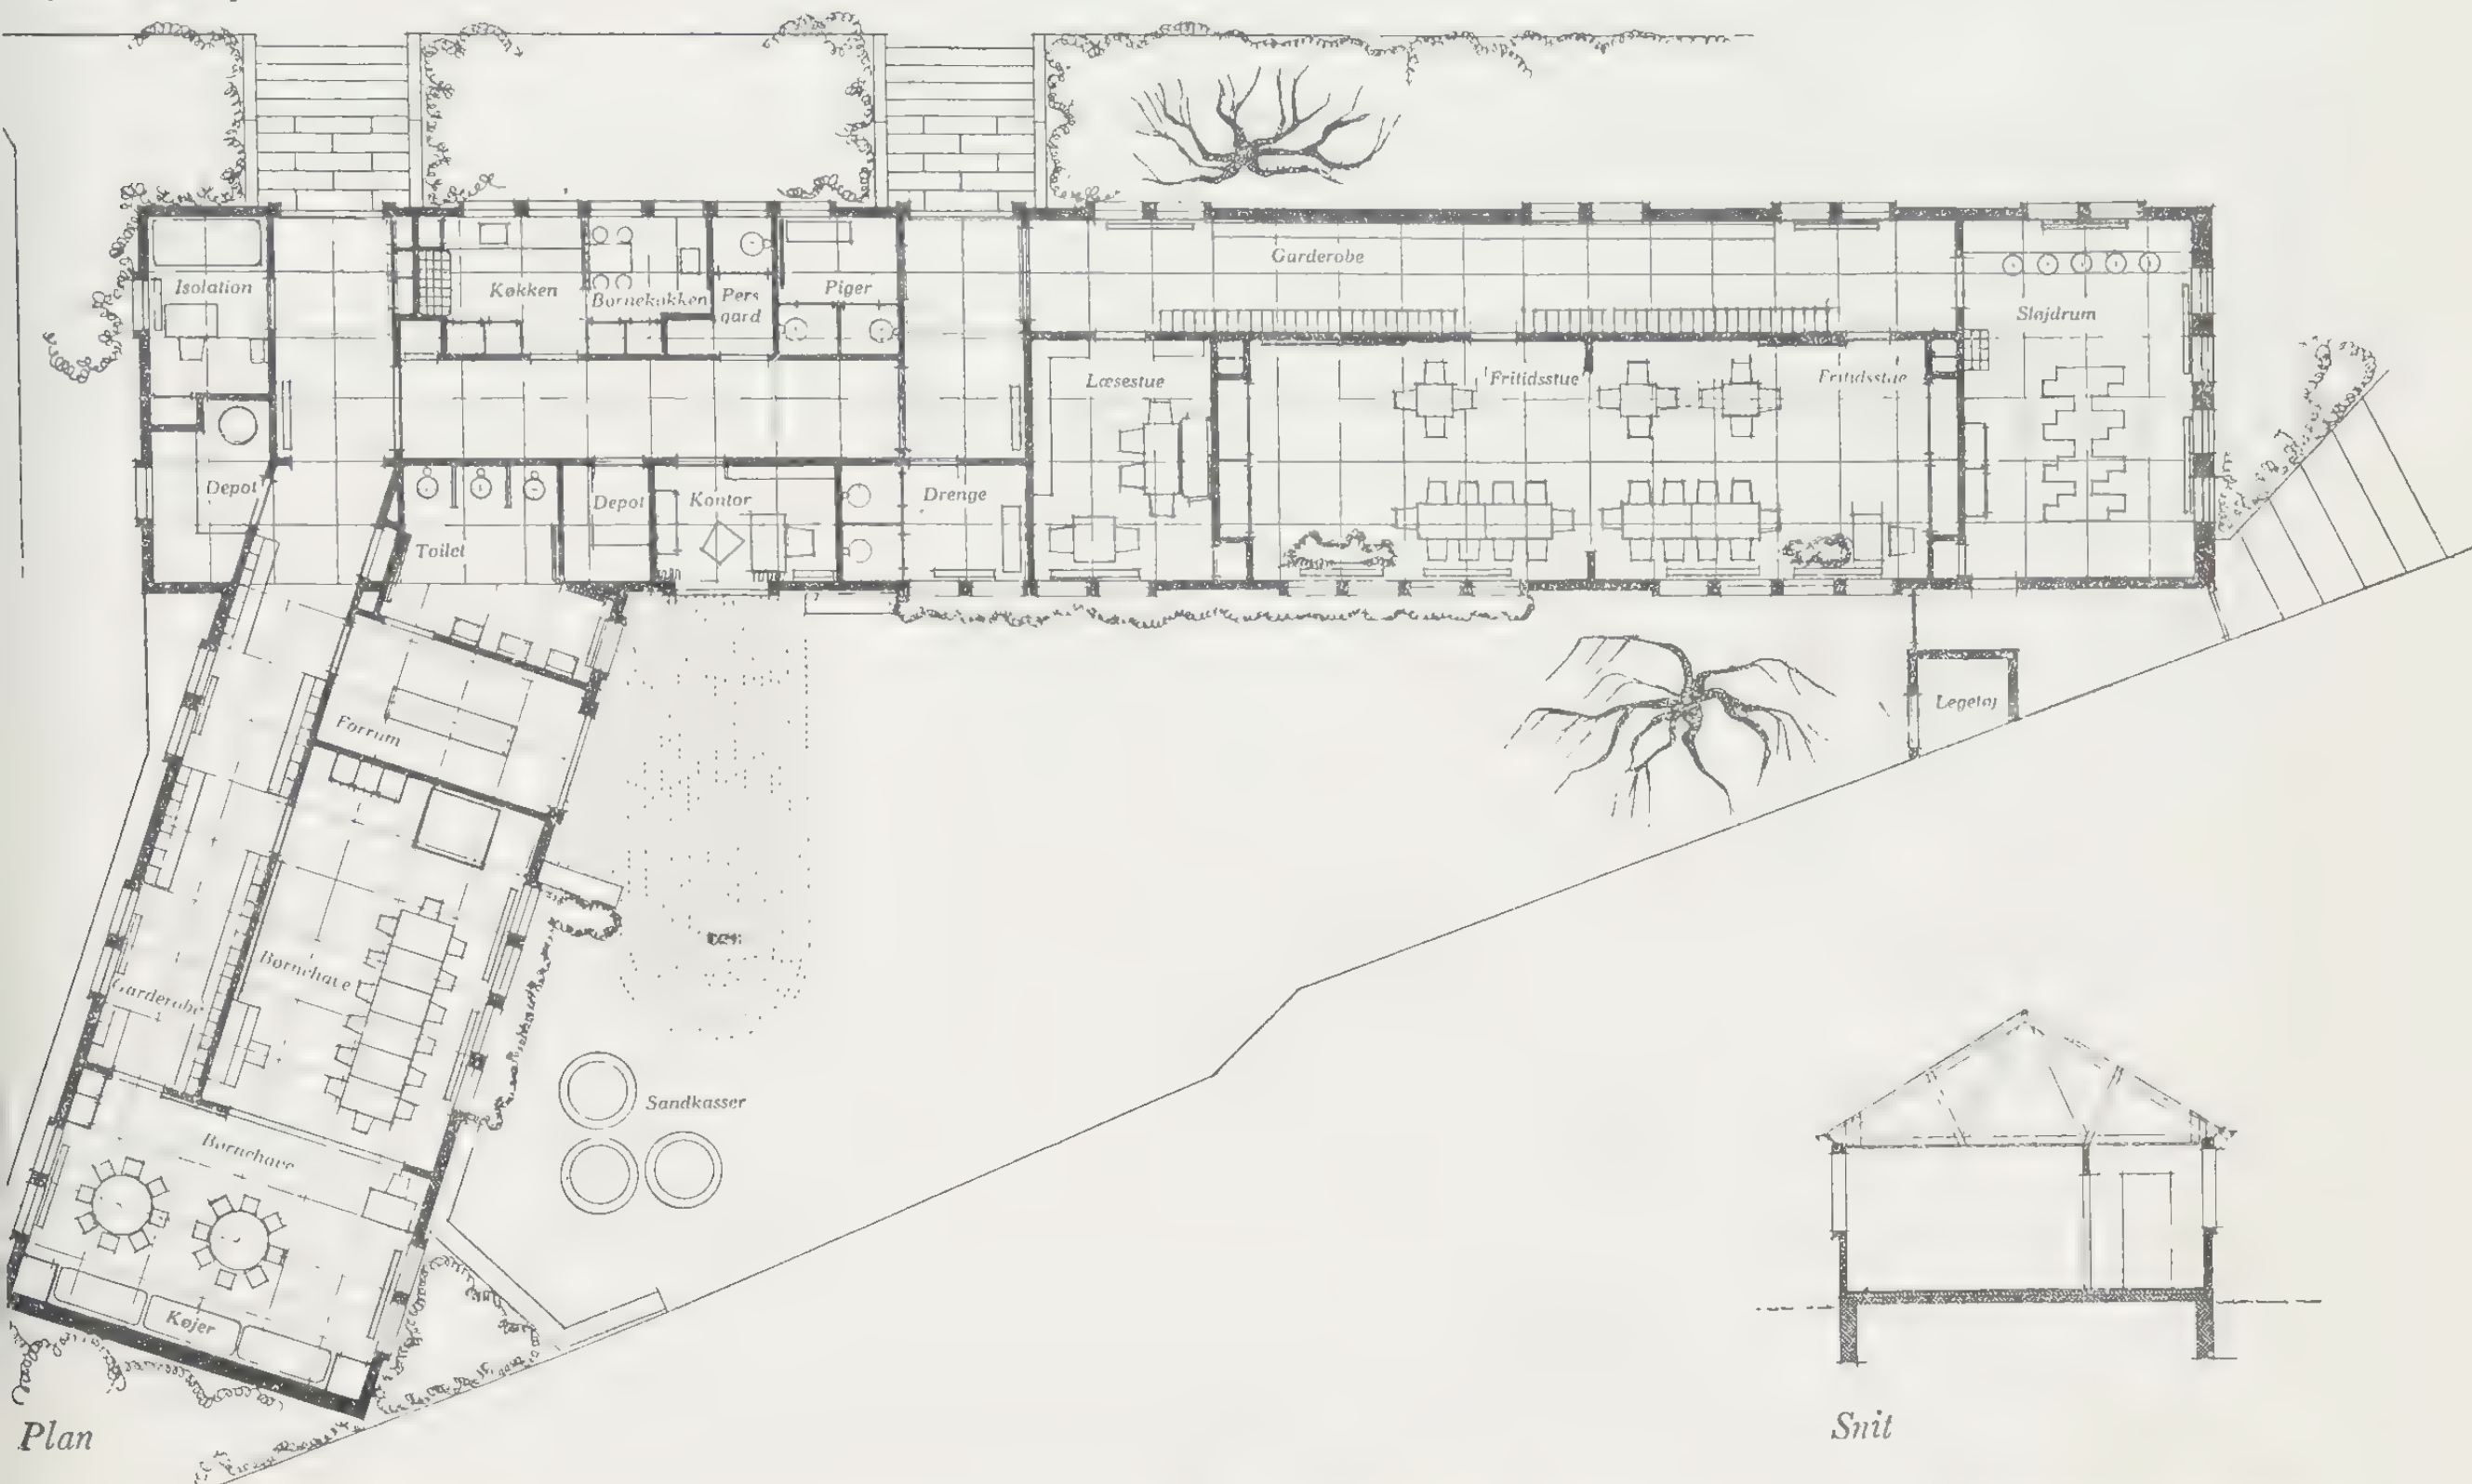



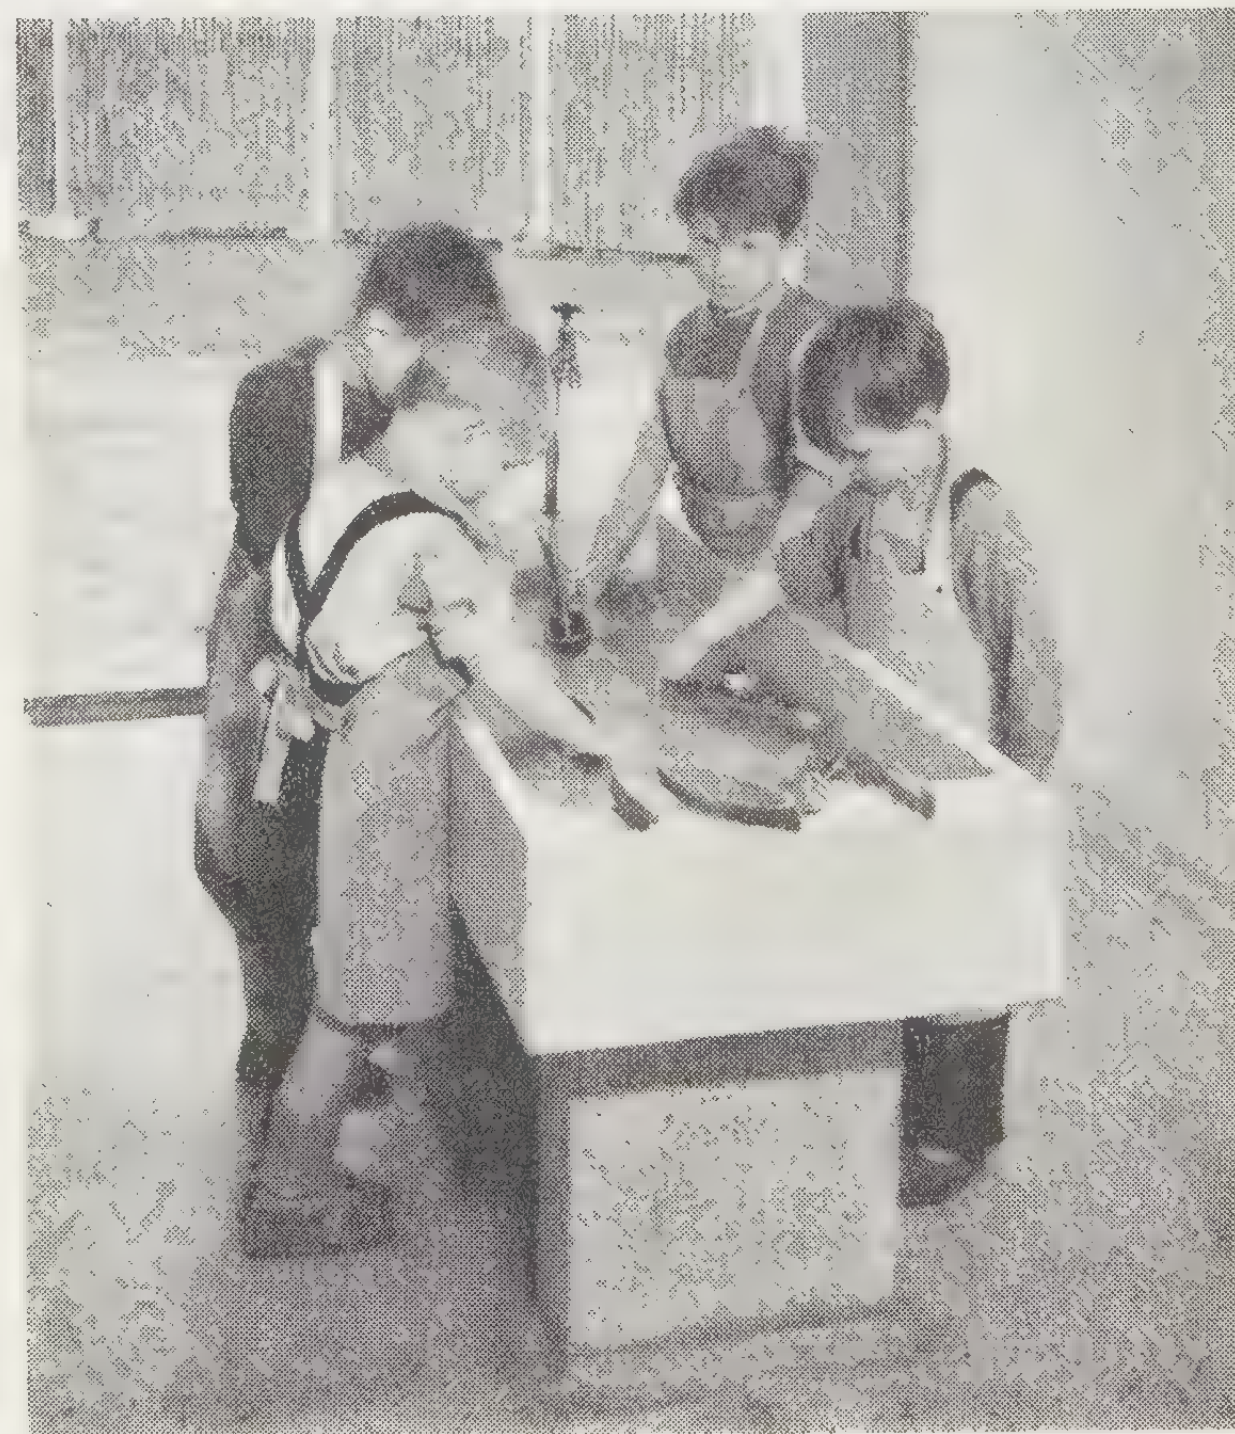


Børnehave og fritidshjem på Fuglevangsvej. *Delvis opført af materialer fra efterkrigstidens seriehuse. Plan, snit og façade 1 : 250*
Interiør fra børnekøkken og forstue. Medarbejdere: Arkitekter M.A.A. Tage Gerstrøm og Ellen Gjerløv-Knudsen — CDU 725.57

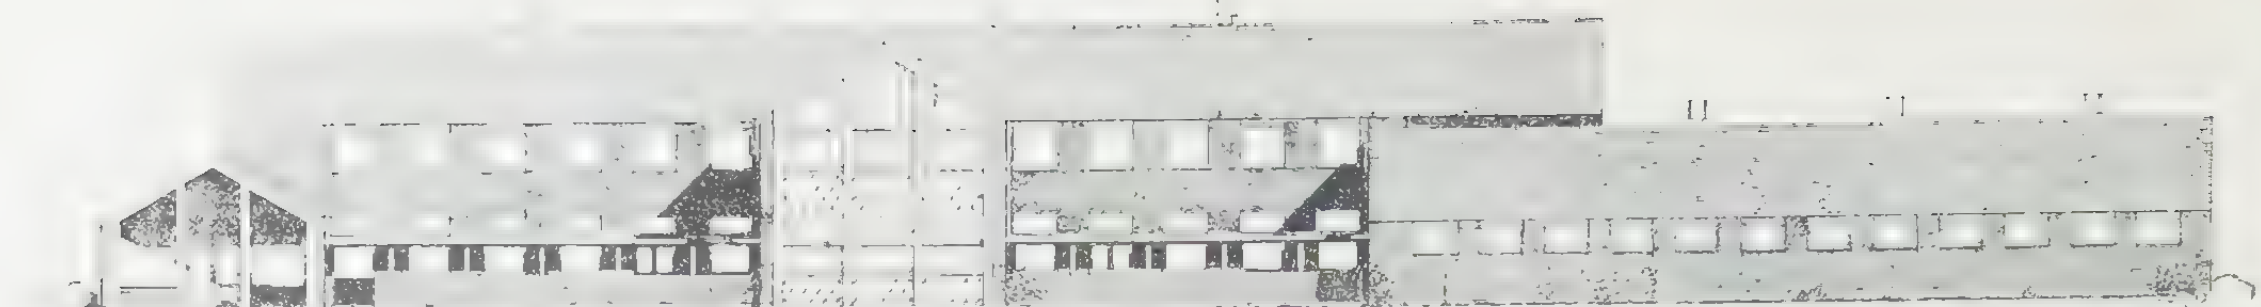


Façade mod øst



Façade mod syd

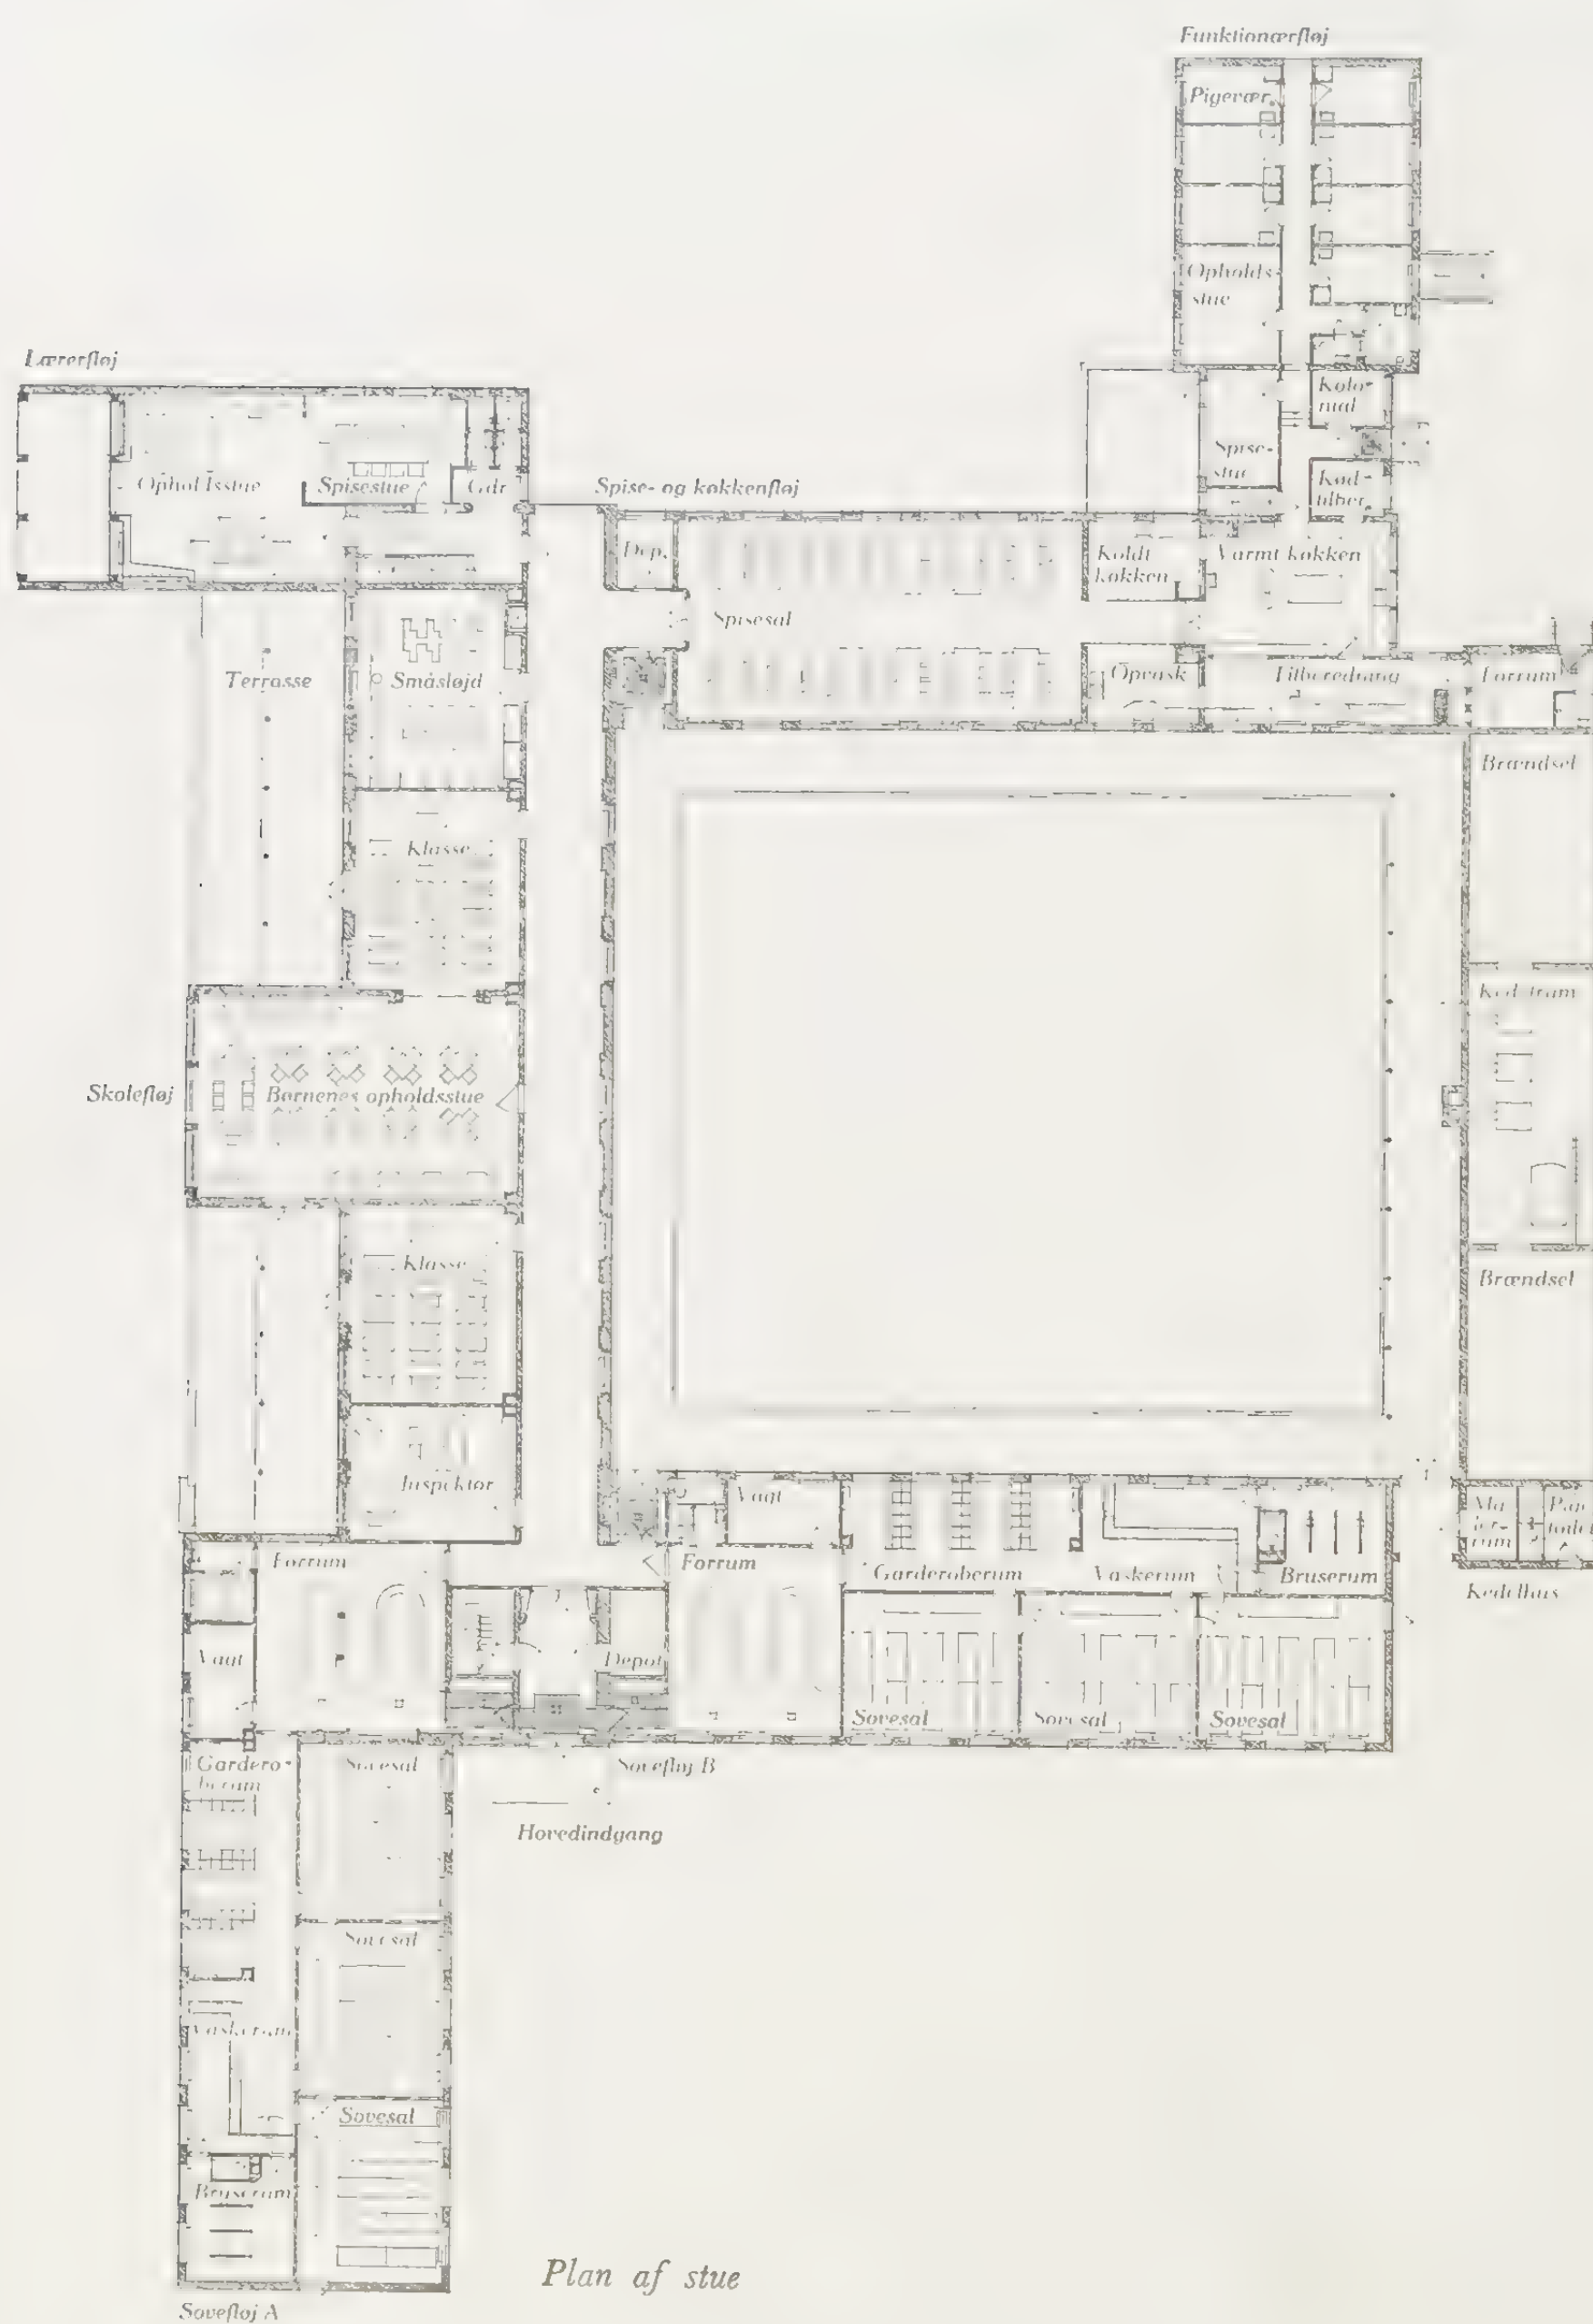

Plan af stue

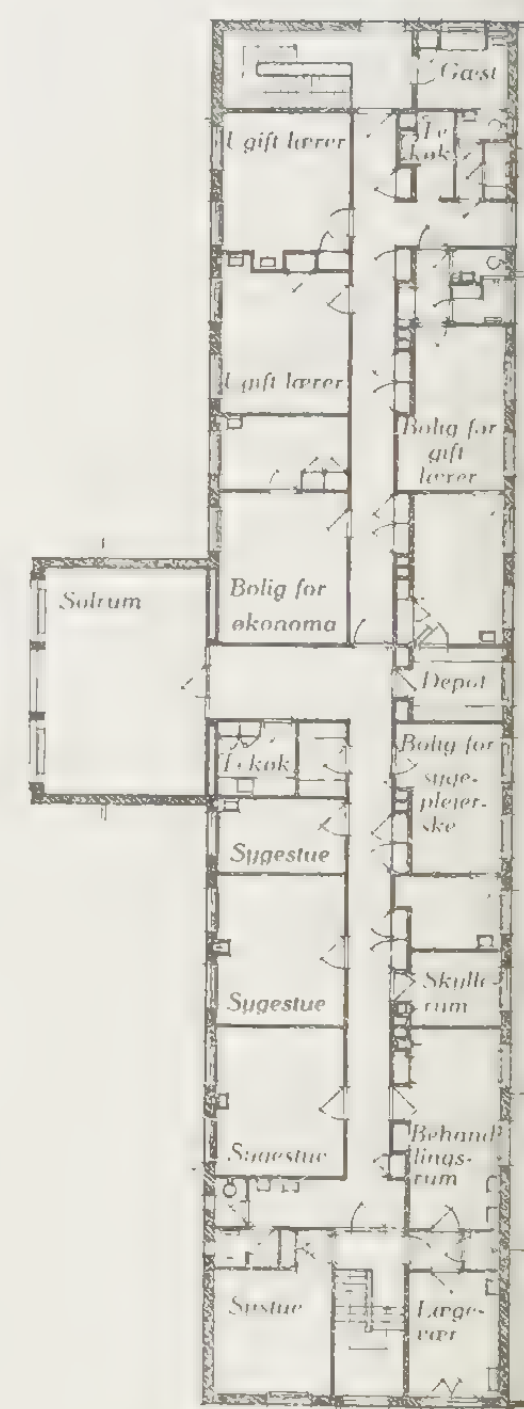

Plan af 1. sal

Kystsanatoriet i Høve. *Planer og façoder 1:500. Medarbejder: Arkitekt Fr. Martin Petersen*

Kystsanatoriet set fra sydvest



CDU 725.51

Kystsanatoriet i Høve

Høve Kystsanatorium er indrettet til helårskoloni for 72 frederiksbergske svagbørn, for hvem et ophold her under gode og sunde forhold skønnes at være af forebyggende betydning.

På grund af sanatoriets udsatte beliggenhed direkte ved vandet, er anlægget udformet omkring en lukket asfalteret centralgård, hvor børnene kan opholde sig i læ for vind og vejr.

I sovesalsfløjene ved hovedindgangen er der indrettet forrum med faste bænke, hvor børnene skifter fodtøj inden de passerer ind og ud af bygningen. Hver sovesal har 12 sengesteder og står i direkte forbindelse med garderober, vaske- og baderum.

Gennem skolefløjens rummelige sidekorridor med inspektørkontoret, klasseværelserne med adgang til overdækkede terrasser og opholdsstuen for børnene kommer man til lærernes opholdsstuer og til spisesalen med den dertil knyttede køkken- og funktionærafdeling, der alle ligger med smuk udsigt over bugten.

På 1. sal i skolefløjen findes en sygeafdeling for børnene med 10 sengepladser, et solarium med sollamper og iøvrigt lejligheder og værelser for lærere, sygeplejerske og økonoma.

Bygningerne er opført af røde sten med tilbageliggende brune fuger. Tagene er beklædt med eternitskifer og der er anvendt „Perspektiva" vinduer overalt.

Til gulvbelægning i sovesalene er anvendt Korkparket og i omklædnings- og forrum „Durac"-asbestgulve. I bade og toiletrum er lagt hvide narvede gulvfliser og i køkkenerne fliser af opdalssten. Alle øvrige gulve er udført som „svømmende" gulve belagt med linoleum.

Den gamle skolebygning imod Nykøbingvejen er indrettet til bolig for inspektøren. Nuværende vaskeribygning er moderniseret.



Beliggenhedsplan 1 : 4000

Façade mod vest



Kystsanatoriet Høve. *Façade mod vejen (syd)*

Udsnit af façaden mod Nordre Fasanvej



Etageplan 1 : 250



Façade mod haveanlæget mod vest



CDU 728.2

Bolig for reservelæger og afdelingssygeplejersker på Frederiksberg hospital

Huset indeholder 16 stk. 2 værelsers lejligheder for afdelingssygeplejersker samt hhv. en 3 og en 4 værelsers lejlighed med 1 kammer for 2 reserve-læger. Samtlige lejligheder har vest-altaner. Der er elevator, maskinvaskeri og fjernvarme. Medarbejder: Arkitekt M.A.A. *Kirsten Westergaard*




Indgangsparti til aldersrenteboligerne, blok A





Beliggenhedsplan 1 : 2000


Blok A 2 østside

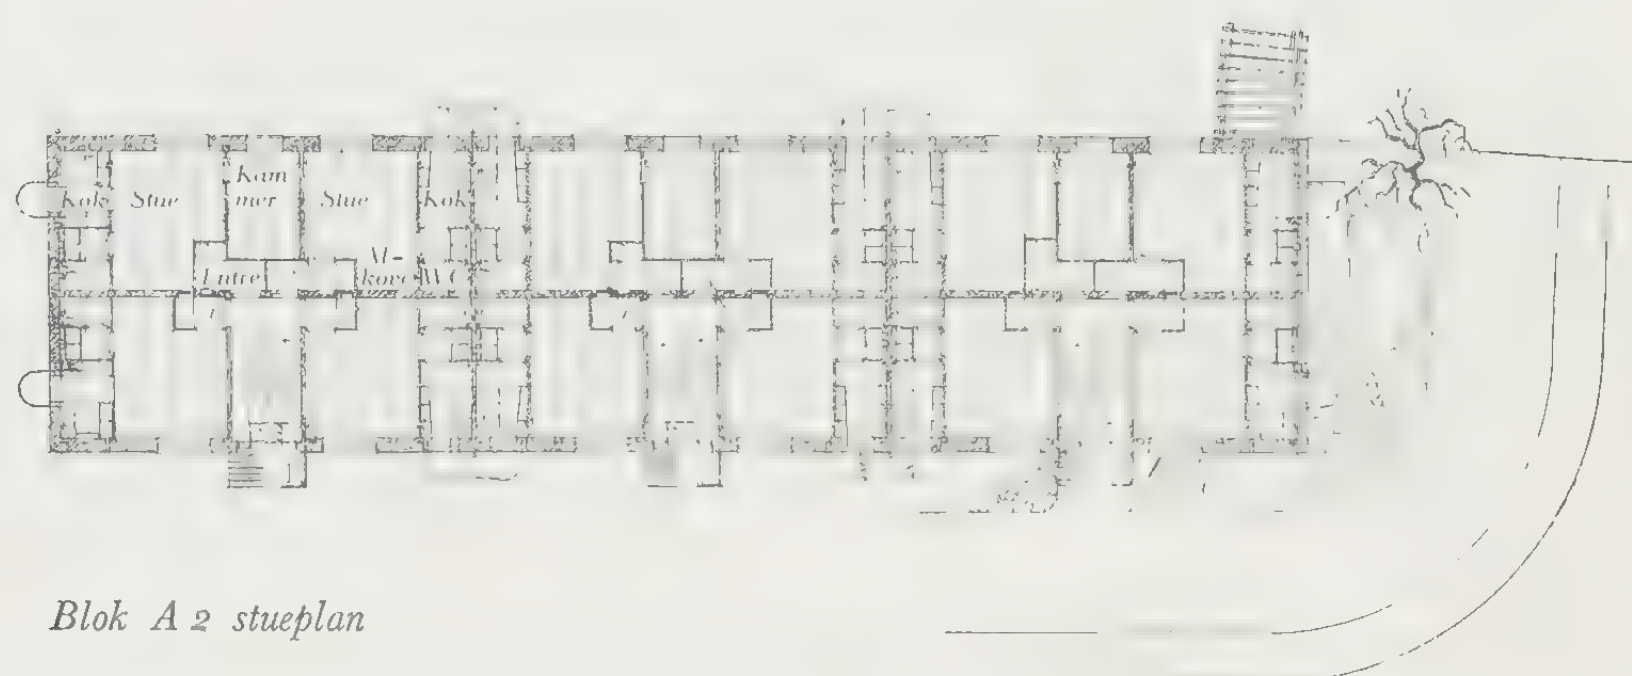

Blok A 2 stueplan

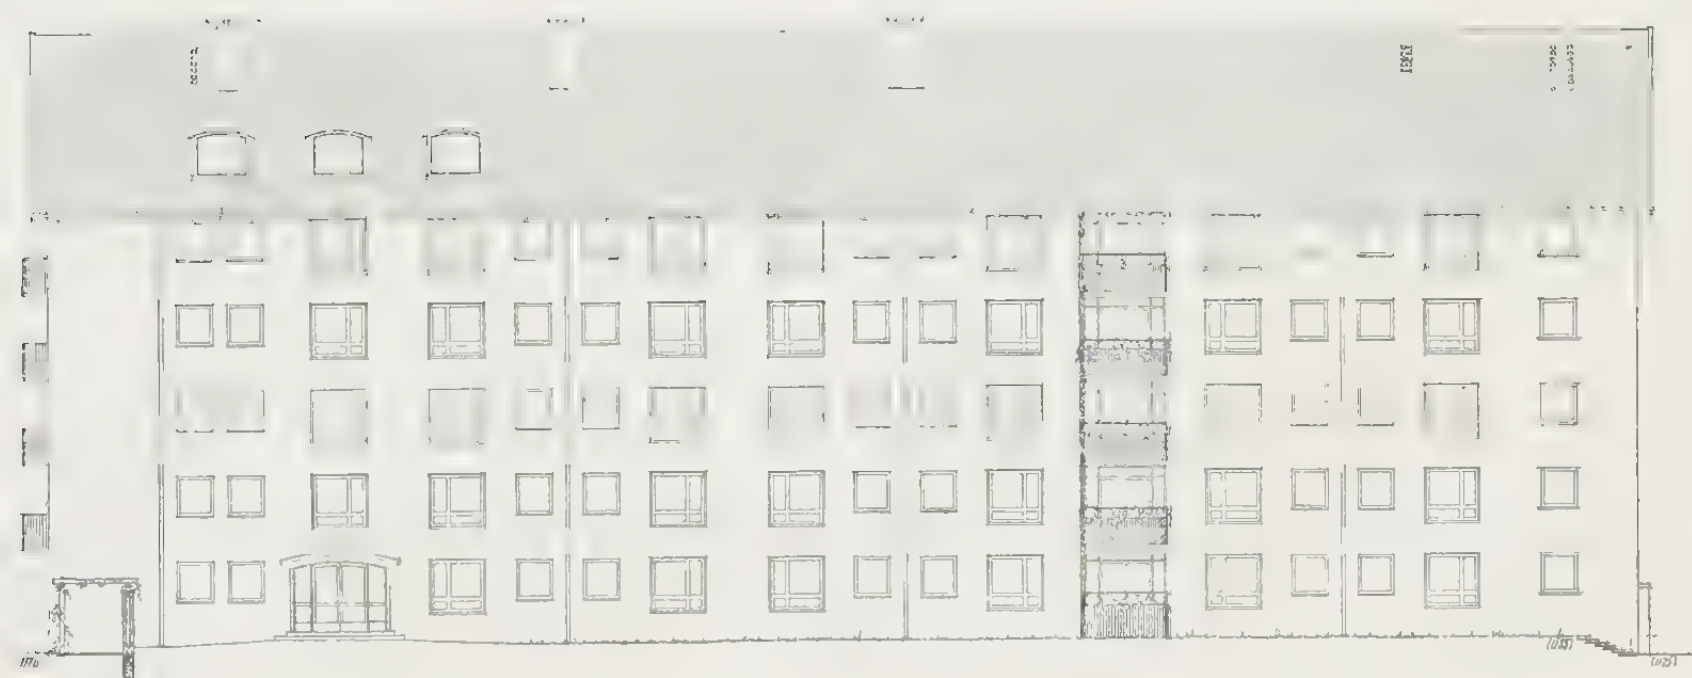
Blok B østside

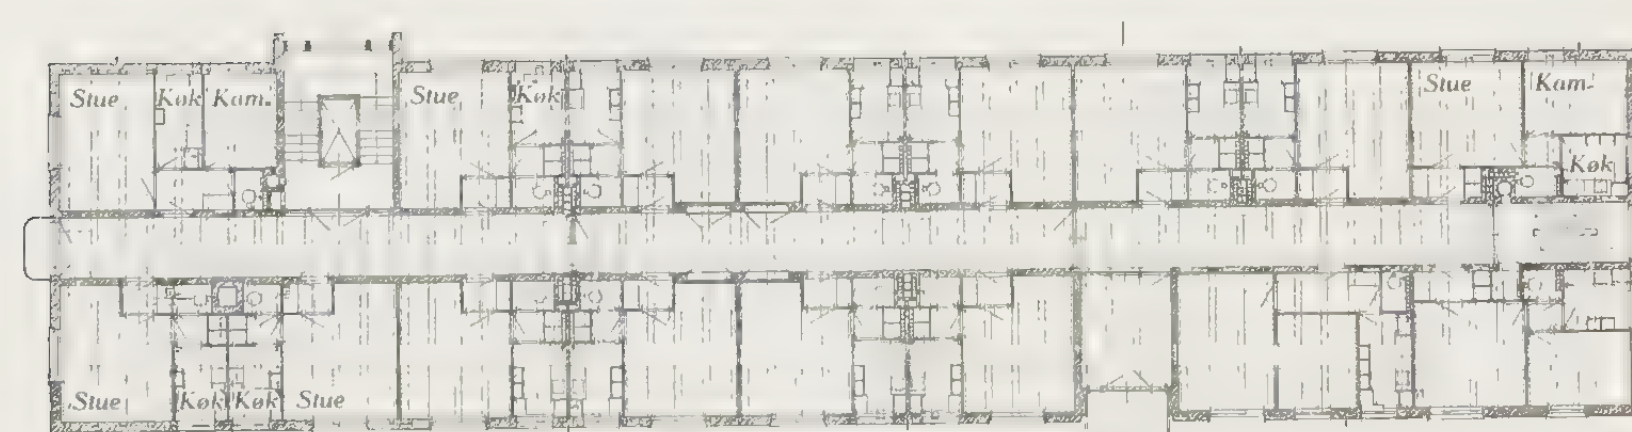

Blok B etageplan

CDU 725.56

Aldersrenteboliger på Peter Grausvej. *Bebyggelsen består af to ens fireetagers eentrappehuse (A 1) og (A 2) og et femetagers korridorhus (B) med elevator, bestemt for svagelige, der kan køre ind i den med rullestol. Der er ialt 45 lejligheder på 1 værelse med kammer og 130 lejligheder på 1 værelse med alkove. I kælderen under blok B er fælles badeafdeling. I tagetagen over A 1 er senere indrettet en samlingssal. Bygningerne opvarmes ved fjernvarme fra Finsensværket. Planer og façader 1 : 500. Medarbejdere: Arkitekter* M.A.A. *V. Th. Bayer og E. Grauslund*



Façade mod Roskildevej



Beliggenhedsplan 1 : 1000



Sydfaçade mod gård


CDU 728.2

Søndervangsgården

Bebyggelsen, der ligger på hjørnet af Hoffmeyersv og Roskildevej er på 6 etager med 95 lejlighed varierende fra 2 værelser og 1 kammer til 3 værels og 2 kamre, samt en butik. Materialerestriktioner som har præget den ydre udformning, har medført gulve i een opgang i stedet for bøg er belagt m expanko eller linoleum. Der er almindeligt uds med elevatorer, centralvarme og maskinvaskerier.

Medarbejdere: Arkitekter M.A.A. *Svend Andersen E. Grauslund*


Façade mod øst

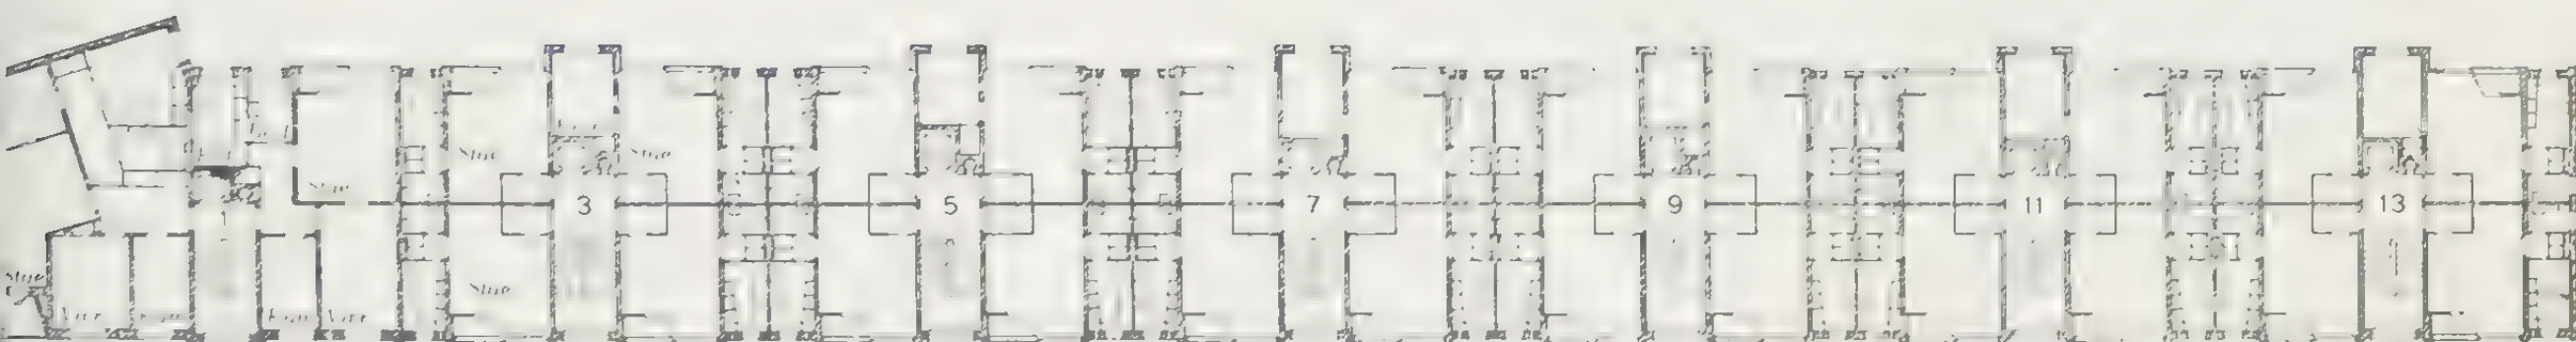
Plan af stue 1:600


Typeplan 1:250


Udsnit af østside

CDU 725.56

Aldersrenteboliger på Lauritz Sørensens vej

Bebyggelsen rummer 108 lejligheder på 1 værelse med alkove og 36 lejligheder på 1 værelse og kammer. I opgangen mod Finsensvej er der 12 større lejligheder beregnet for børnerige familier. Der er fælles baderum i kælderen og der indrettes samlingssal. Bygningen er udstyret med elevatorer, fjernvarme og maskinvaskerier.


Medarbejdere: Arkitekter M.A.A. V. Th. Bayer, E. Grauslund og J. Hvenegaard-Lassen

Bebyggelsen skal indeholde 138 lejligheder i de etager og 22 lejligheder i tagetagen. Haveanlægge der er udformet af stadsgartneren, ligger i niveau m kælder, så der her igennem er adgang til trappern Mod Roskildevej er placeret et fritliggende bager Façader er tænkt udført af gule sten, trimpel og ta etage af pudset og farvet gasbeton, tag af eternitskife Teknisk udstyr som ved Søndervangsgården.







Vestfløj, façade mod øst

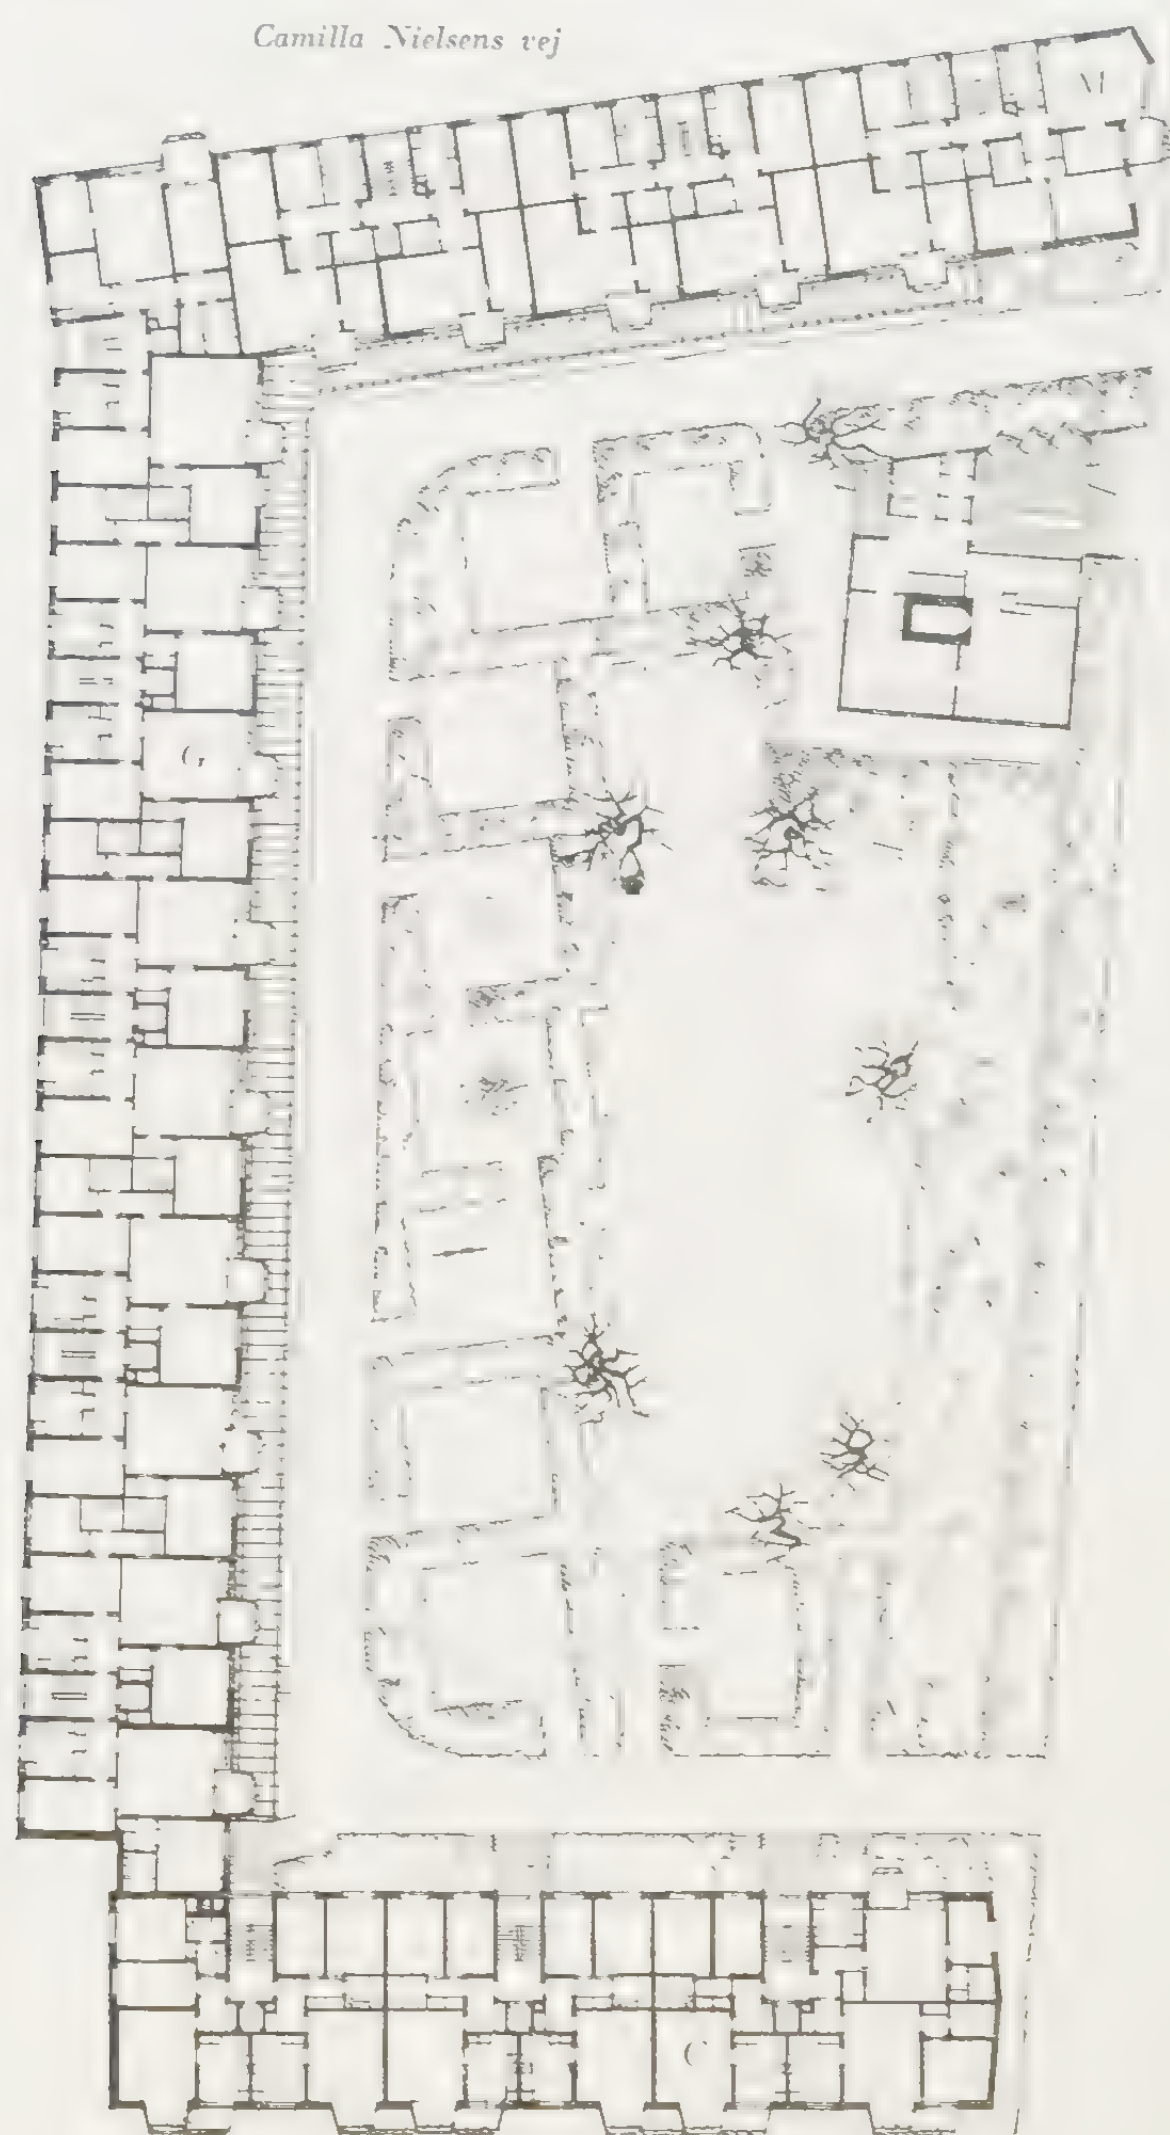


Plan af stueetage

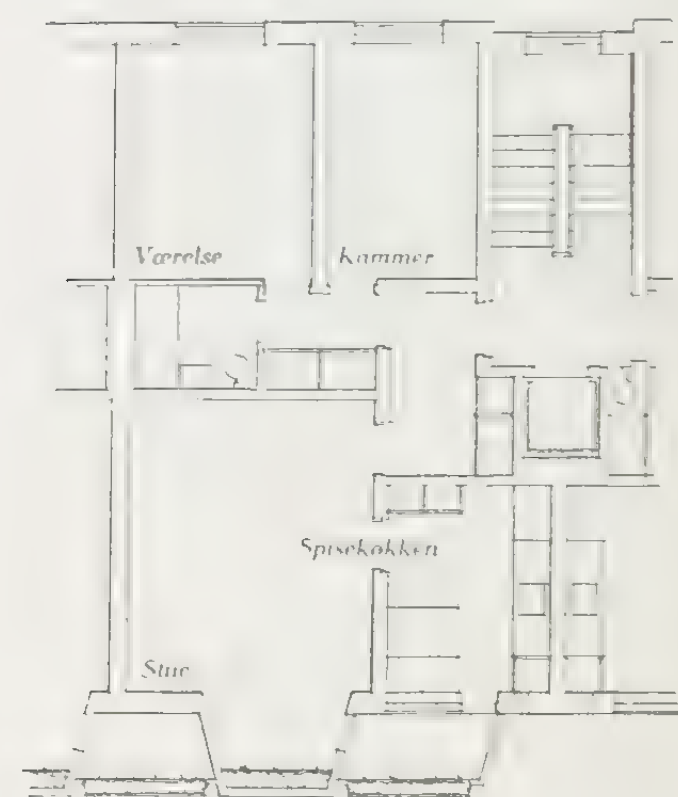

C. 2 værelser, 1 kammer

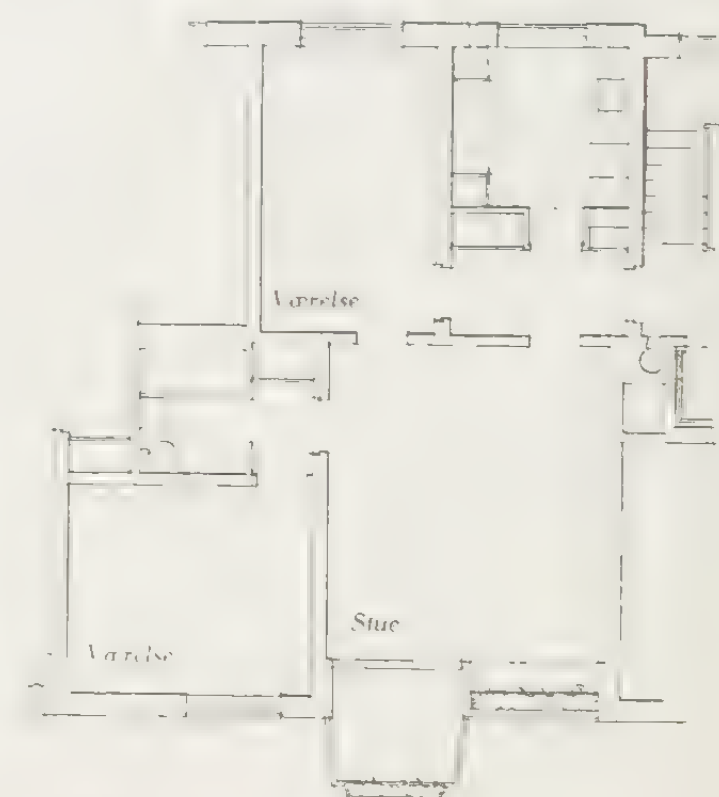


G. 3 værelser

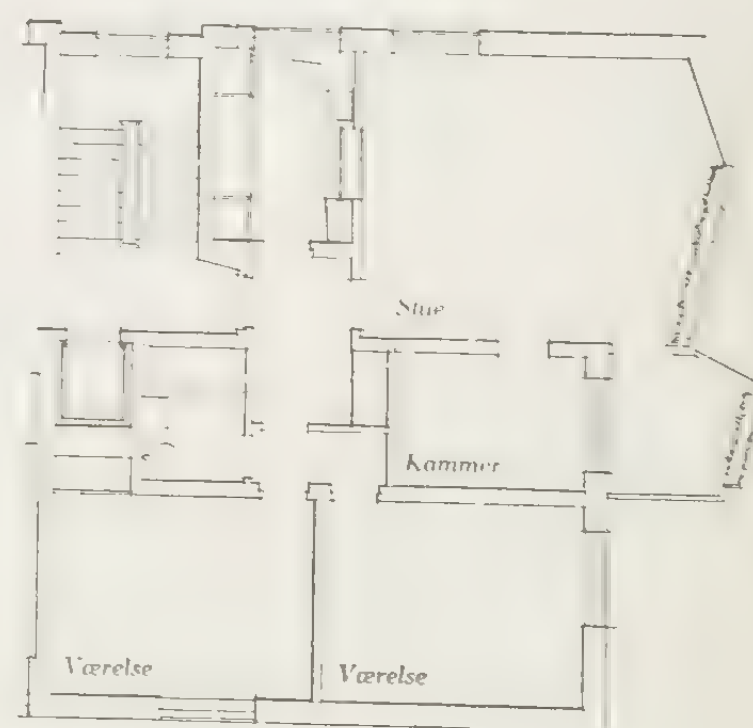

M. 3 værelser, 1 kammer


Forslag til boligbebyggelse på Roskildevej. *Plan og façader 1 : 800, lejlighedsplaner 1 : 250*
Medarbejdere: Arkitekter M.A.A. Svend Andersen og E. Grauslund

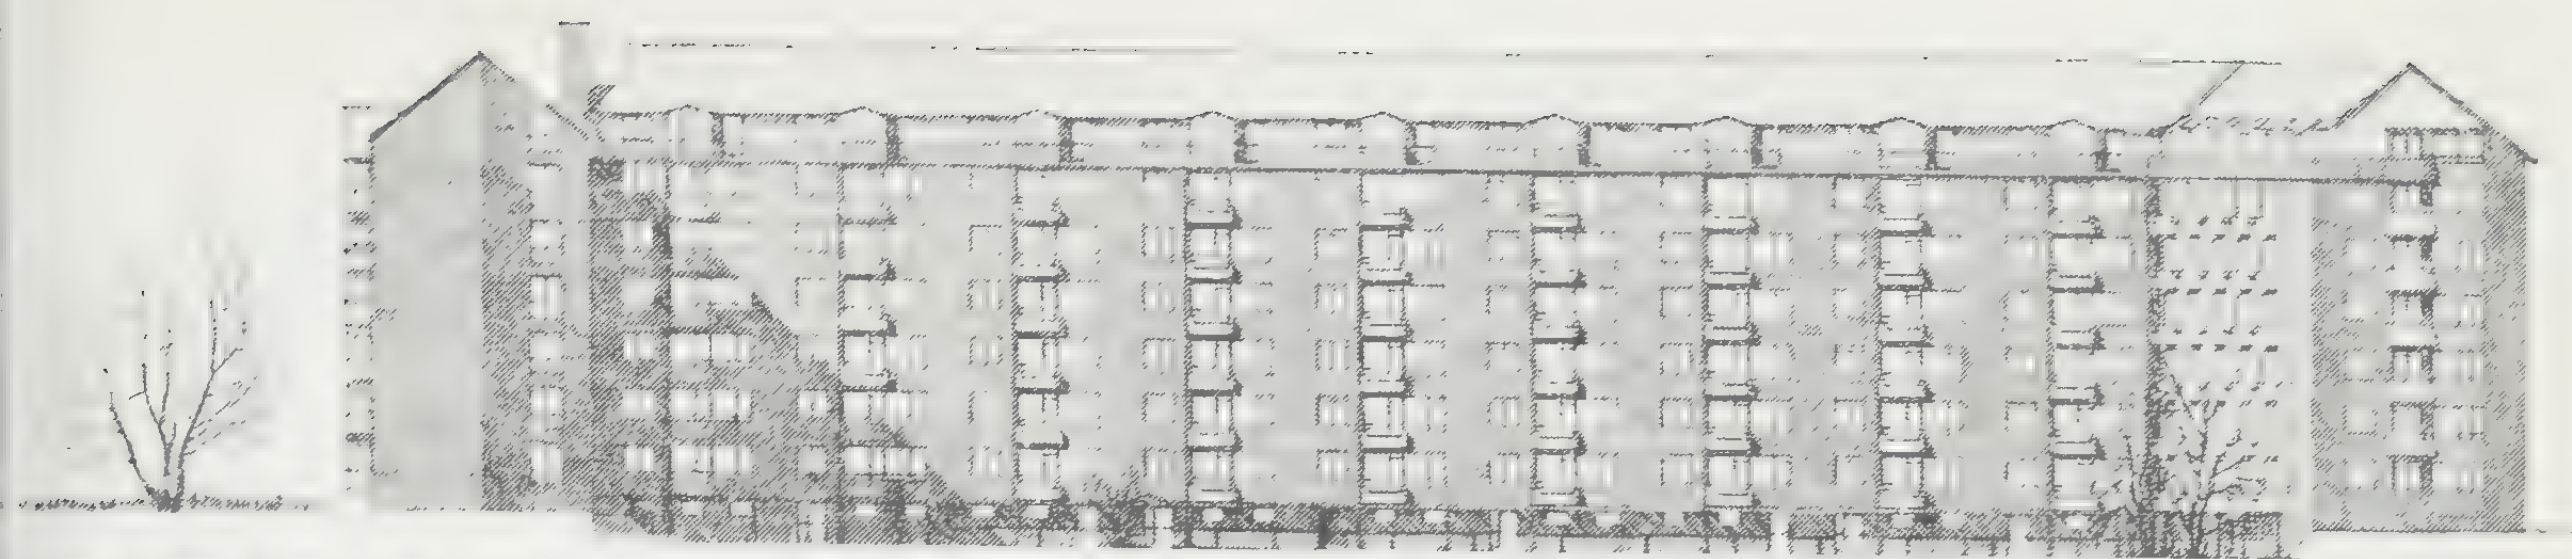


Façade mod Roskildevej (syd)




Østfløj, façade mod vest

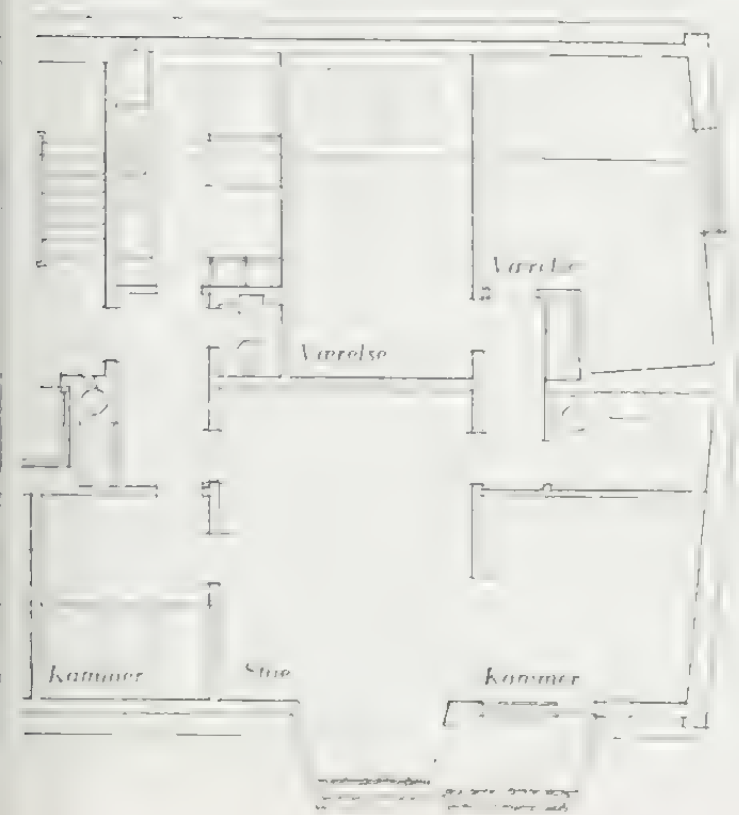


I. 3 værelser og 2 kamre

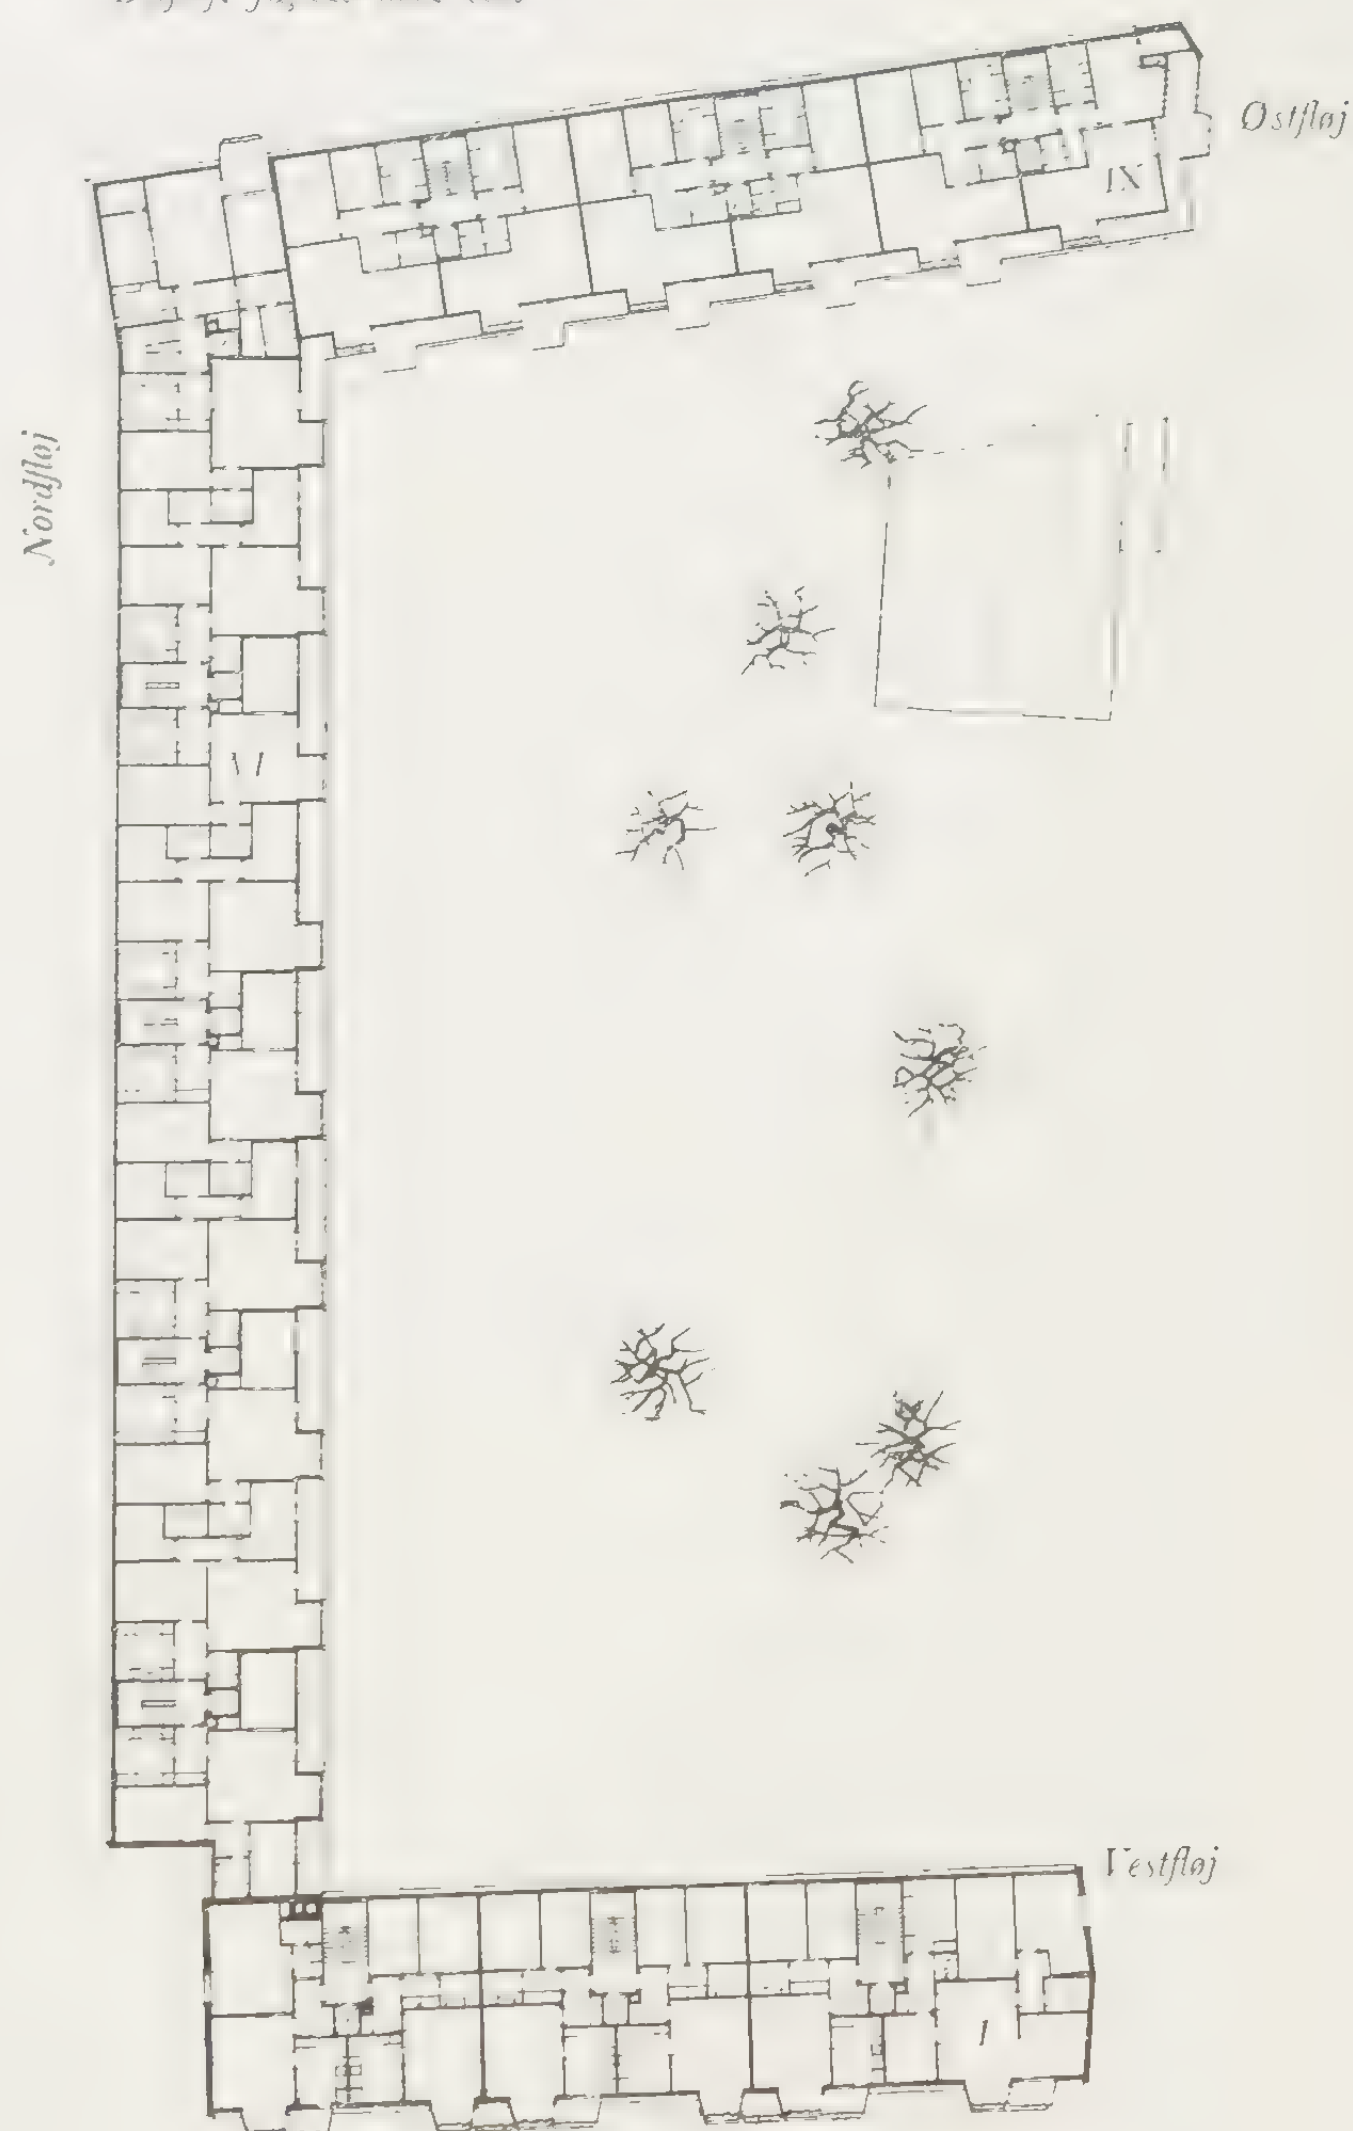

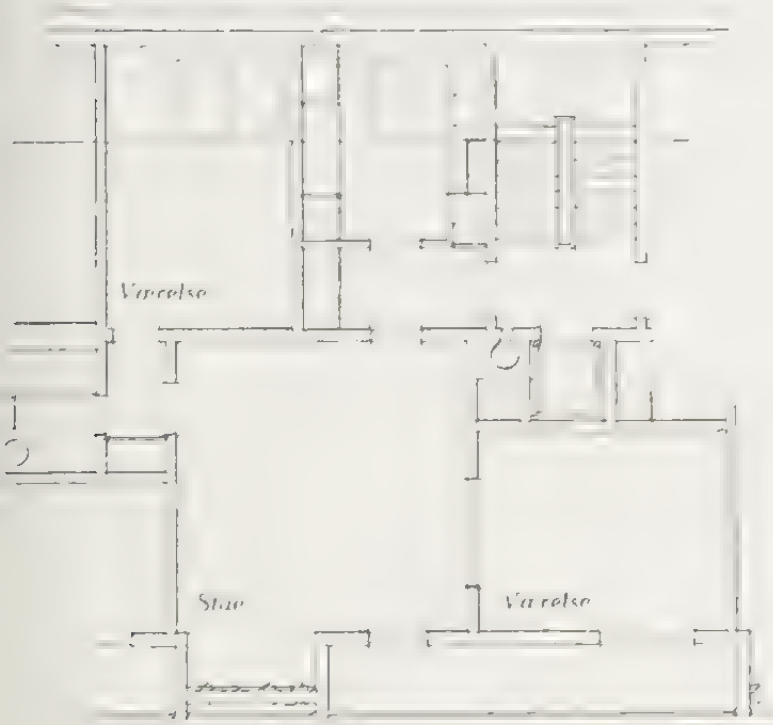

VI. 3 værelser

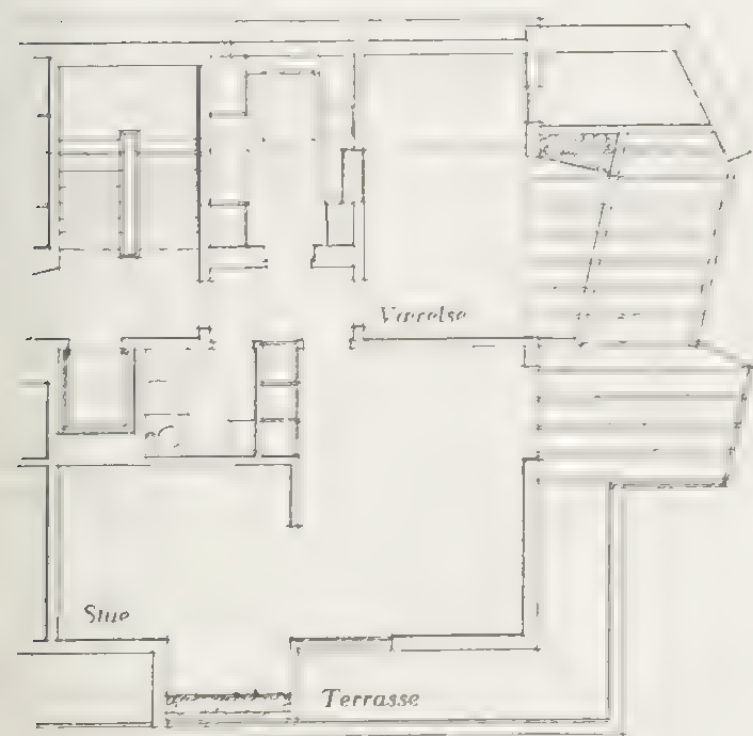

IX. 2 værelser

Plan af tagetage

Forslag til boligbebyggelse på Roskildevej. *Plan og façader 1 : 800, lejlighedsplaner 1 : 250*



Façade mod nord



Tværsnit øst-vest




Façade mod øst




Façade mod vest

Længdesnit syd-nord

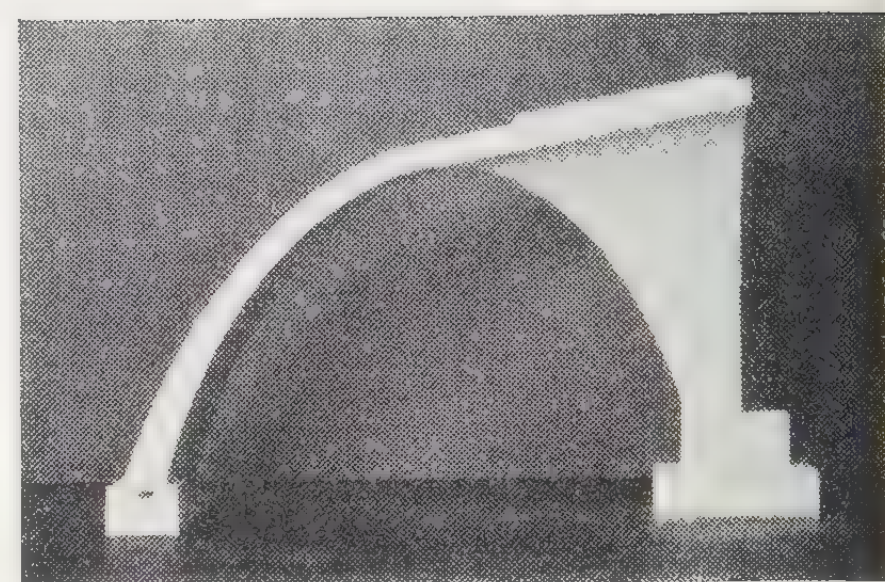

Modelfoto af hvælvingskonstruktion

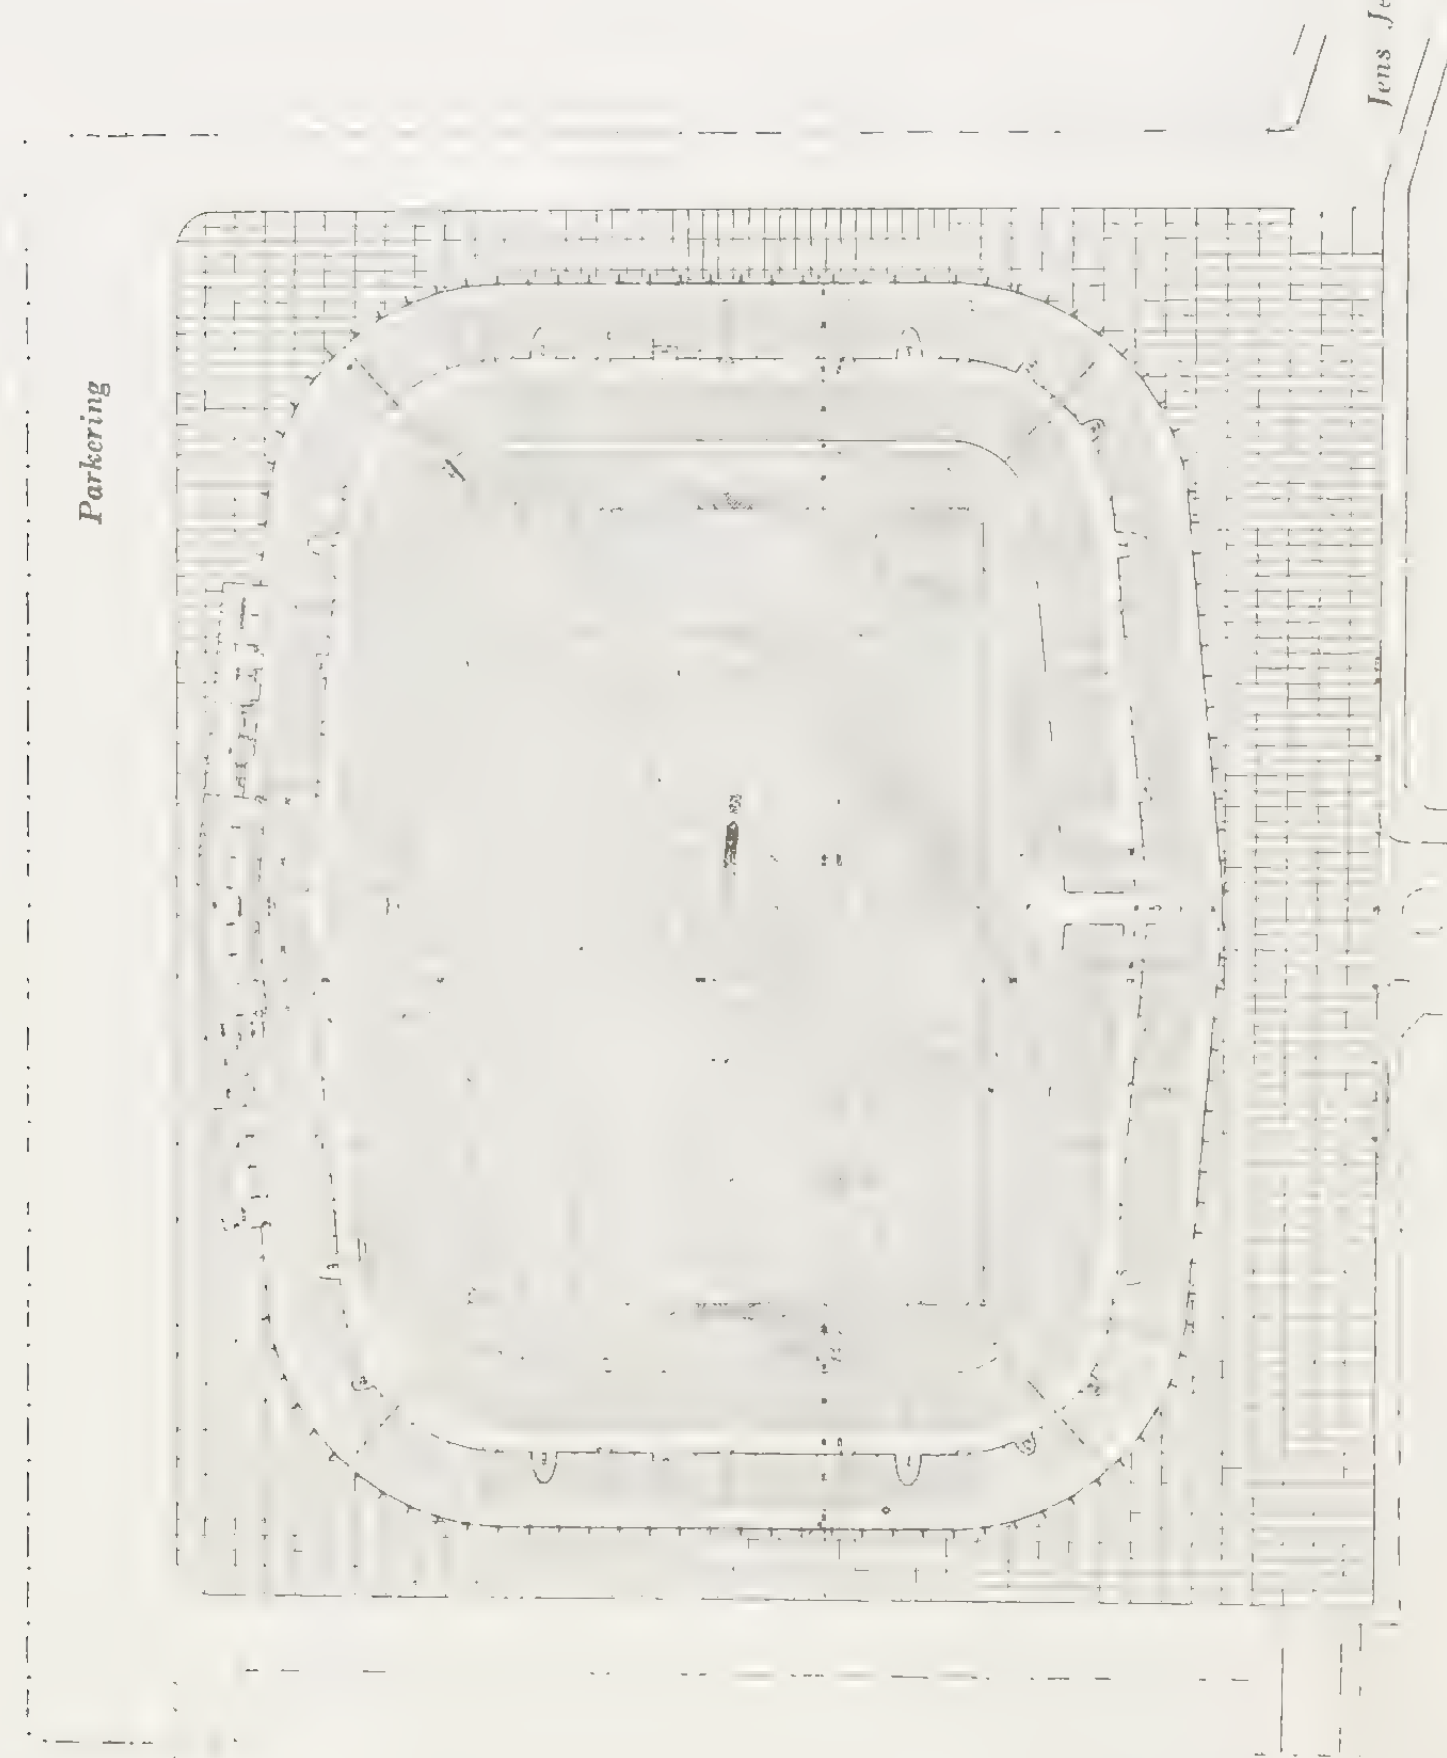


Plan


CDU 725.826

Grovbetonprojekt med 15.000 siddepladser, udformet med parabelformede grovbetonbuer, der sammenskæres som krydsbuer og giver større mulighed for opnåelse af lysere og luftigere rum og en lettere og friere façadeudformning end mere ordinære konstruktioner. Projektet var tænkt udført som beskæftigelsesarbejde under den efter krigen forventede arbejdsløshed, som jo imidlertid udeblev.


Forslag til stadion ved Troels Lunds vej. Grovbetonprojekt 1940. *Plan, snit og façader 1 : 2000*
Medarbejdere: Arkitekter M.A.A. E. Grauslund og S. O. Hertz




Alternativ façade med buet tagplade




Façade mod syd

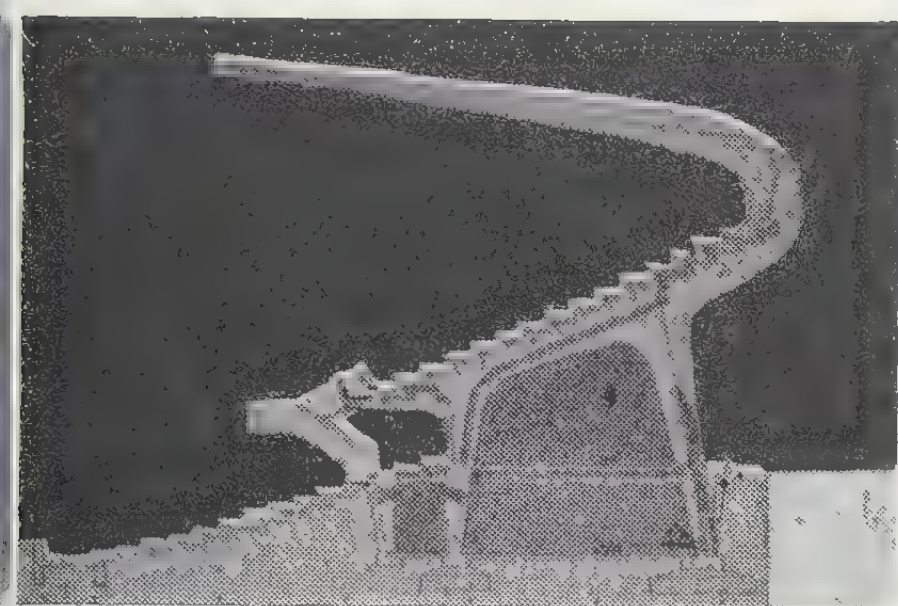

Silhuetsnit 1:500




Tværsnit vest-øst



Alternativt tværsnit vest-øst med buede tagplader


CDU 725.826

I 1949/50 tages tanken op påny, men nu som rent jernbetonprojekt, med et maksimalt tilskuerantal på 24.000 siddepladser eller 36.000 sidde- og ståpladser. Projektet er over en selinie-undersøgelse bygget som en rammekonstruktion med alternative løsninger for søjlebåret eller frit udkraget tag.

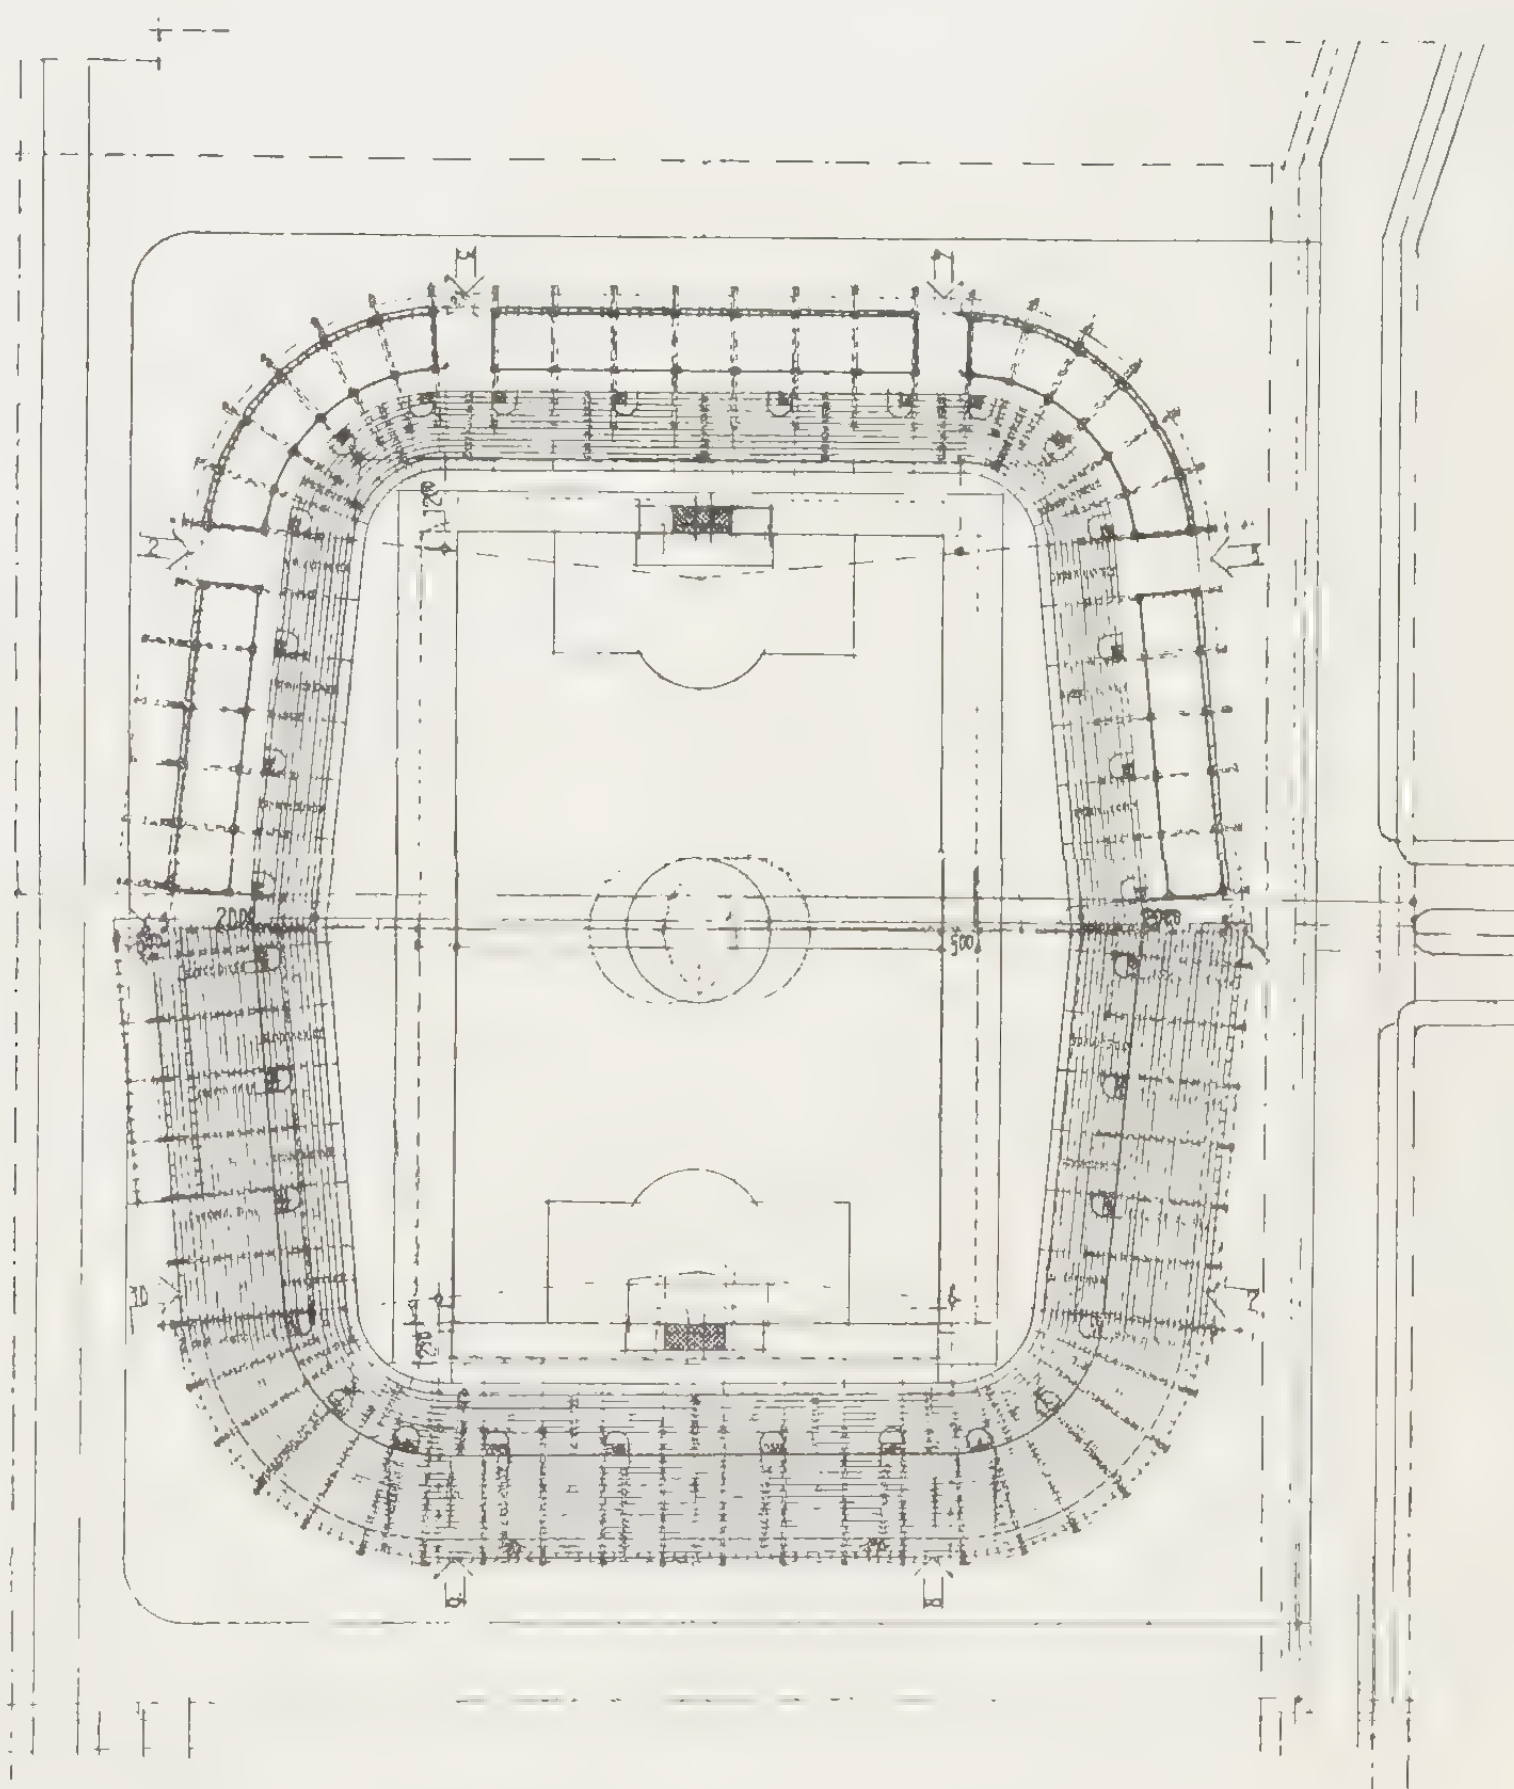

Plan, øverste halvdel viser rumudnyttelsen

Forslag til stadion ved Troels Lunds vej. Jernbetonprojekt 1949/50. *Plan, snit og façader 1:2000*
Medarbejder: Arkitekt M.A.A. S. O. Hertz




Façade mod Troels Lunds vej (øst)




Længdesnit (syd-nord)




Façade mod syd




Tværsnit (vest-øst)

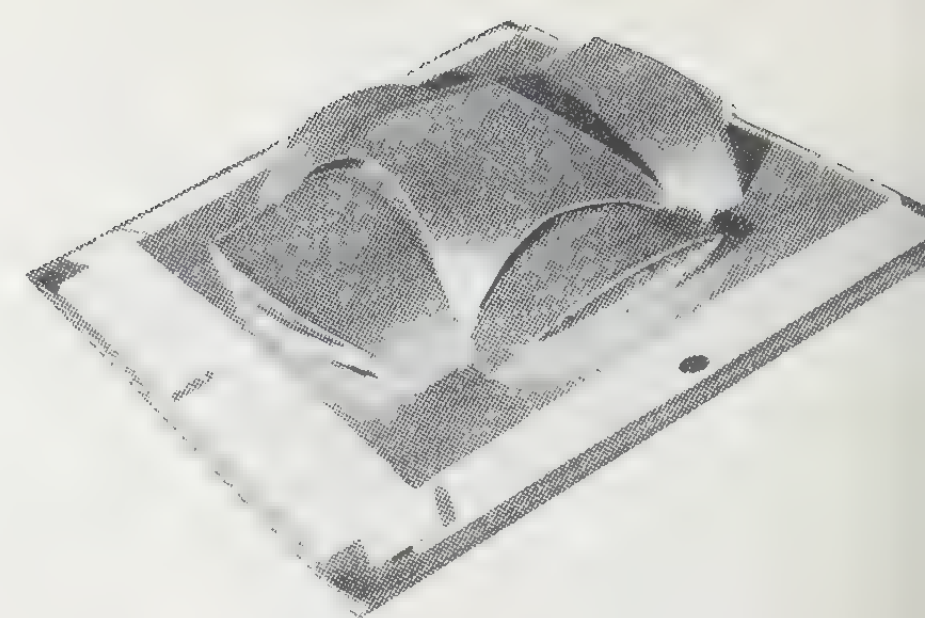


Modelfoto heloverdækket

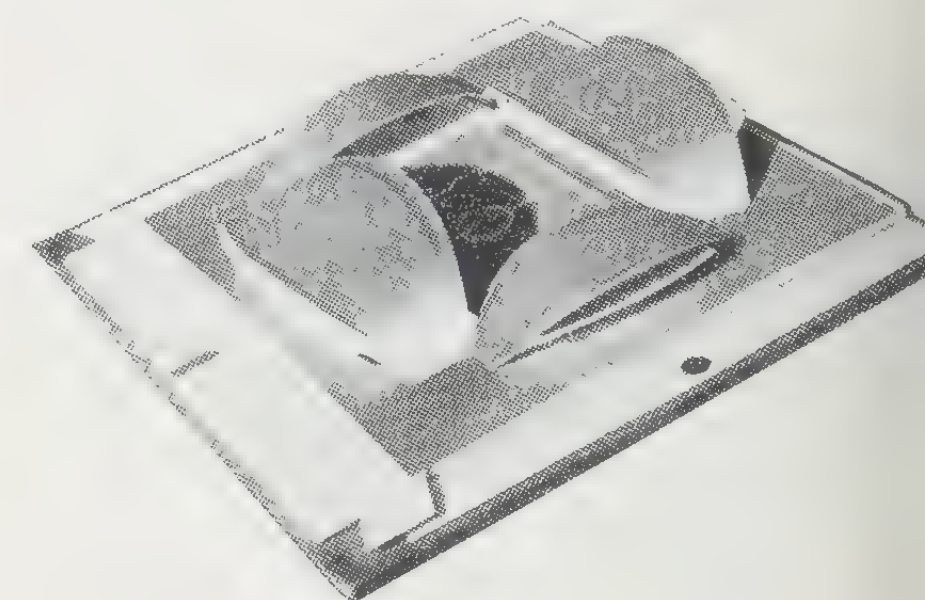

Modelfoto alle pladser overdækket

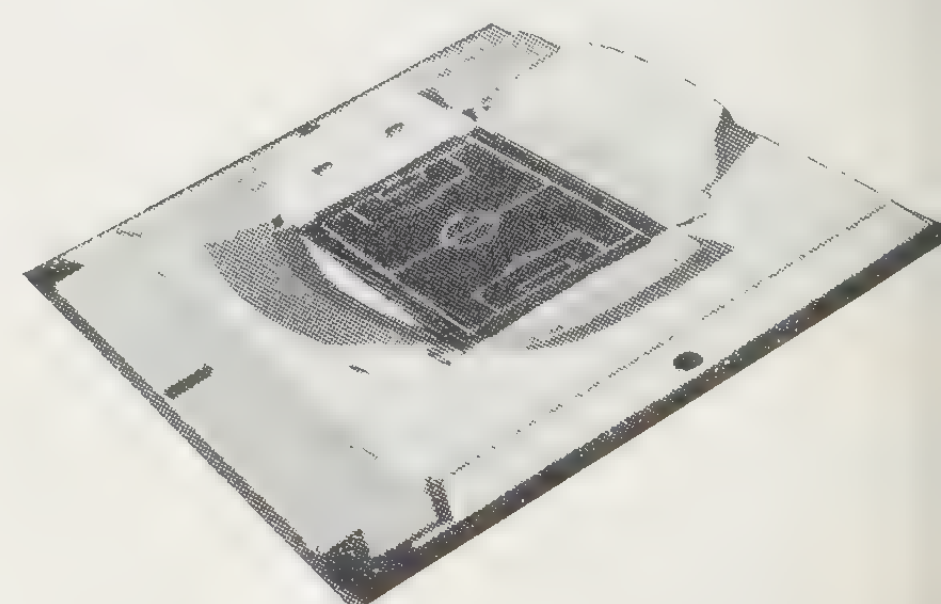

Modelfoto visende pladsernes trinopbygning

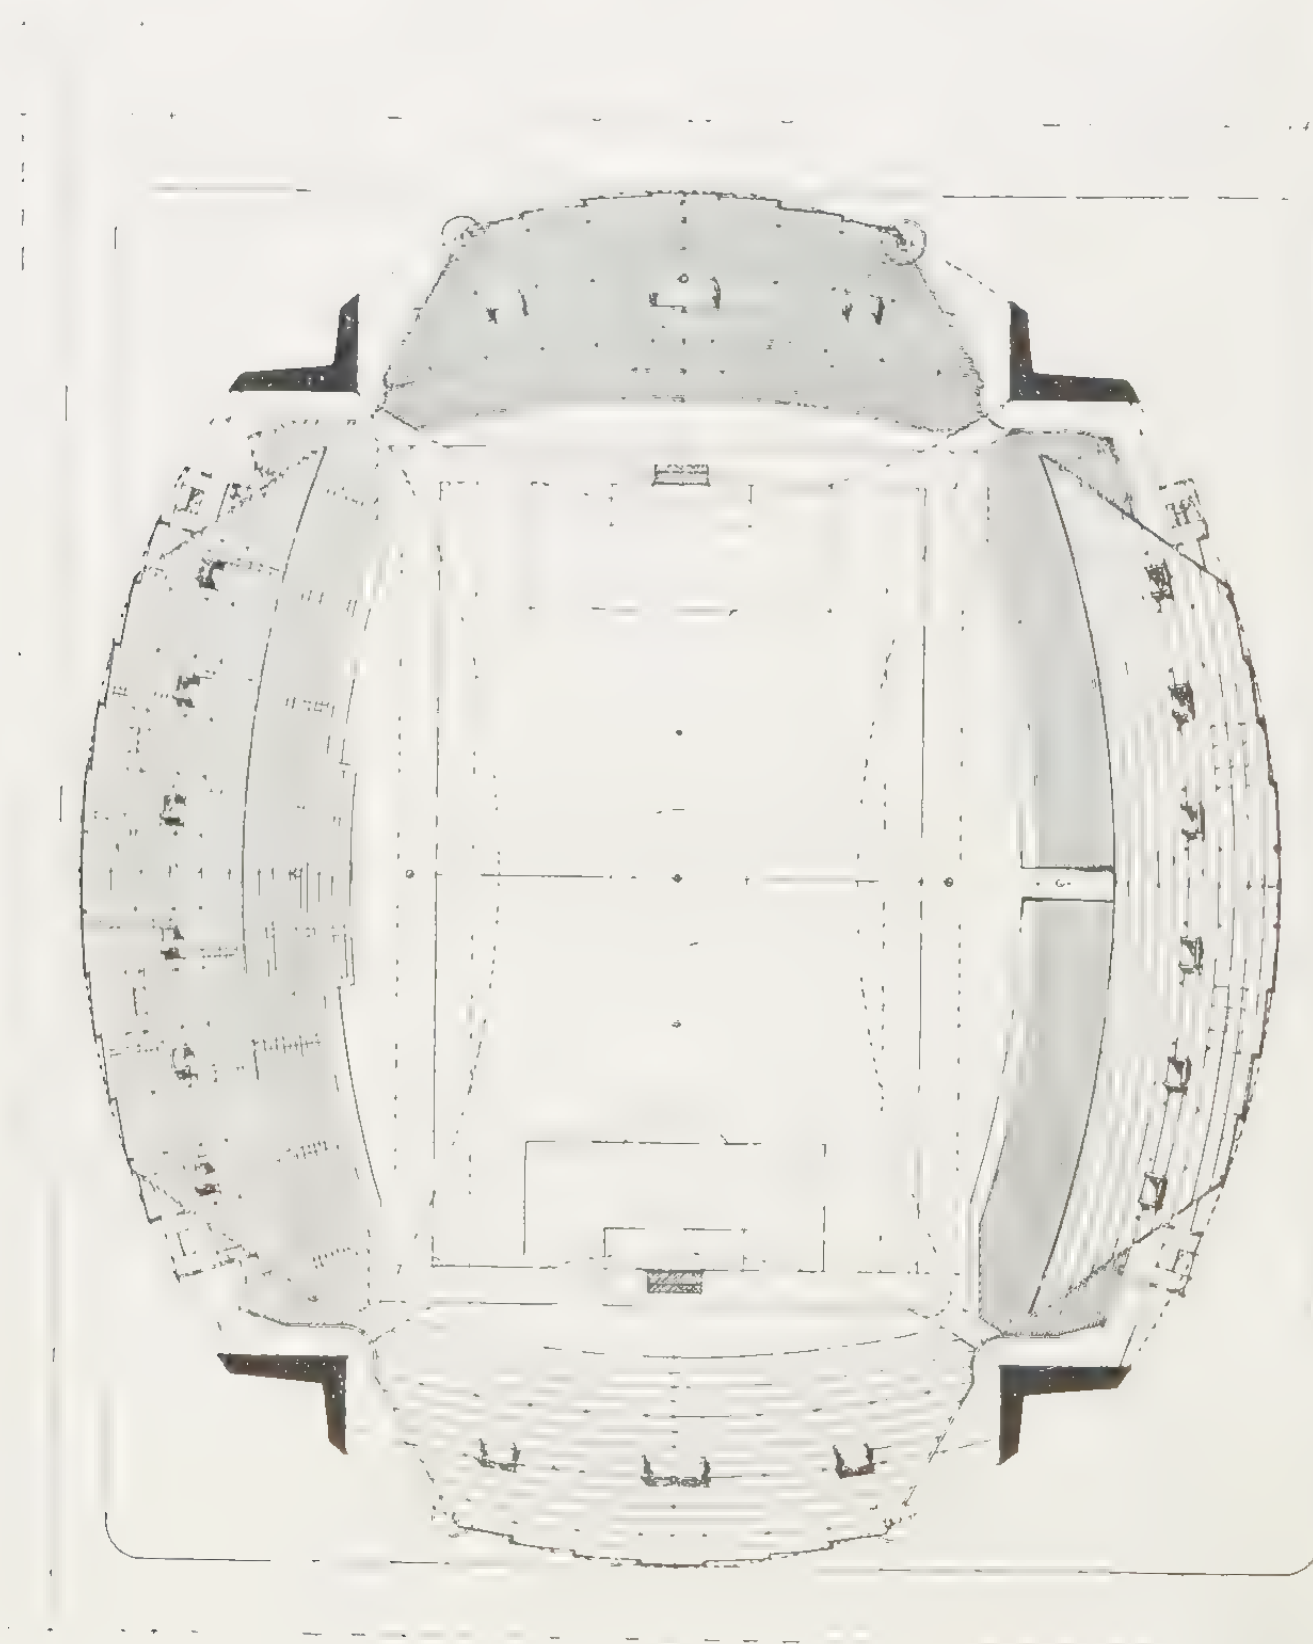

Plan

CDU 725.826

Jernbetonforslag udført 1950 med henholdsvis 27.000 og 45.000 pladser. Der er her søgt opnået maximalt pladsantal indenfor en statisk stærkt koncentreret form. Tribuneudformningen giver overdækning for det kødannende publikum ved indgangene og med den amfiteatralske sektionsinddeling let trafikafvikling. Tømningstiden er regnet til 8–10 min. Heloverdækning eventuelt udført i konstruktion af jern og plexiglas, vil være mulig uden væsentlig synsmæssig forøgelse af bygningshøjden

Forslag til stadion ved Troels Lunds vej. Jernbetonprojekt 1950. *Plan, snit og façader 1 : 2000*

Medarbejder: Arkitekt M.A.A. S. O. Hertz

Håndværkere og leverandører

Boliger for reservelæger og afdelingssygeplejersker p Frederiksberg hospital


Murerarbejdet, beton og kloak: J. P. Arnung. *Tømrerarbej det:* Alva Jørgensen. *Snedkerarbejdet:* A/S Silvan. *Vin duer:* A/S Perspektiva. *Glarmesterarbejdet:* E. Klüver Jensen. *Udv. blikkenslagerarbejde:* Christensen og Berg *Smedearbejdet:* Schæbel. *Malerarbejdet:* Petersen & An dersen. *Varmeinstallation:* Riedel og Lindegård. *Gas vand og sanitet:* Ewald Olsen. *Elektrisk installation:* Loui Holm. *Elevator:* Siemens A/S.

Kystsanatoriet i Høve

Jord-, kloak-, jernbeton og murerarbejdet: C. Schäffe Andkilde, Nykøbing S. *Tømrerarbejdet:* Carl V. Ander sen og Søn, Nykøbing S. *Snedkerarbejdet:* (L. S. Poul sen) Nykøbing S. Savværk og Maskinsnedkeri. *Glar mesterarbejdet:* K. Guhles Eftf. (Johs. Søndergaard Hansen). *Blikkenslagerarbejdet:* Chr. Andersen og Co (Cramer), Holbæk. *Centralvarme:* J. V. Clausen og Søn Nykøbing S. *Vand og Sanitet:* Ernst Otto, Asnæs *Rustfri borde:* Rustfri Stålmontage A/S. *Smedearbejdet* Harry Pedersen, Høve. *Elektrisk installatør:* E. C. Lar sen, Nykøbing S, *Malerarbejdet:* Chr. Petersen v. W Petersen, Nyk øbingS., Osv. Christensen, Høve. *Gulv belægning:* Charles Christensen, Expanko-Kompagnie A/S. *Fast Inventar:* Wilhelm Hansen og Sønner, Haslev *Montering:* Illums bolighus, Søborg Møbelfabrik (J Jacobsen & Sønner).

Lauritz Sørensens vej 1—13

Udgravning, kloak-, beton-, jernbeton-, terrazzo- og murer arbejdet: Emanuel Jensen & H. Schumacher A/S. *Sten huggerarbejdet:* A/S Stenhuggeriet Norden. *Tømrerar bejdet:* L. C. Mathiasen & Søn. *Snedkerarbejdet:* Novus Maskinsnedkeri. *Glarmesterarbejdet:* G. Worm & Søn *Smedearbejdet:* L. C. Nielsen & Søn. *Malerarbejdet* Ernst Jensen, Harald Jørgensen og Hilmar Rasmussen

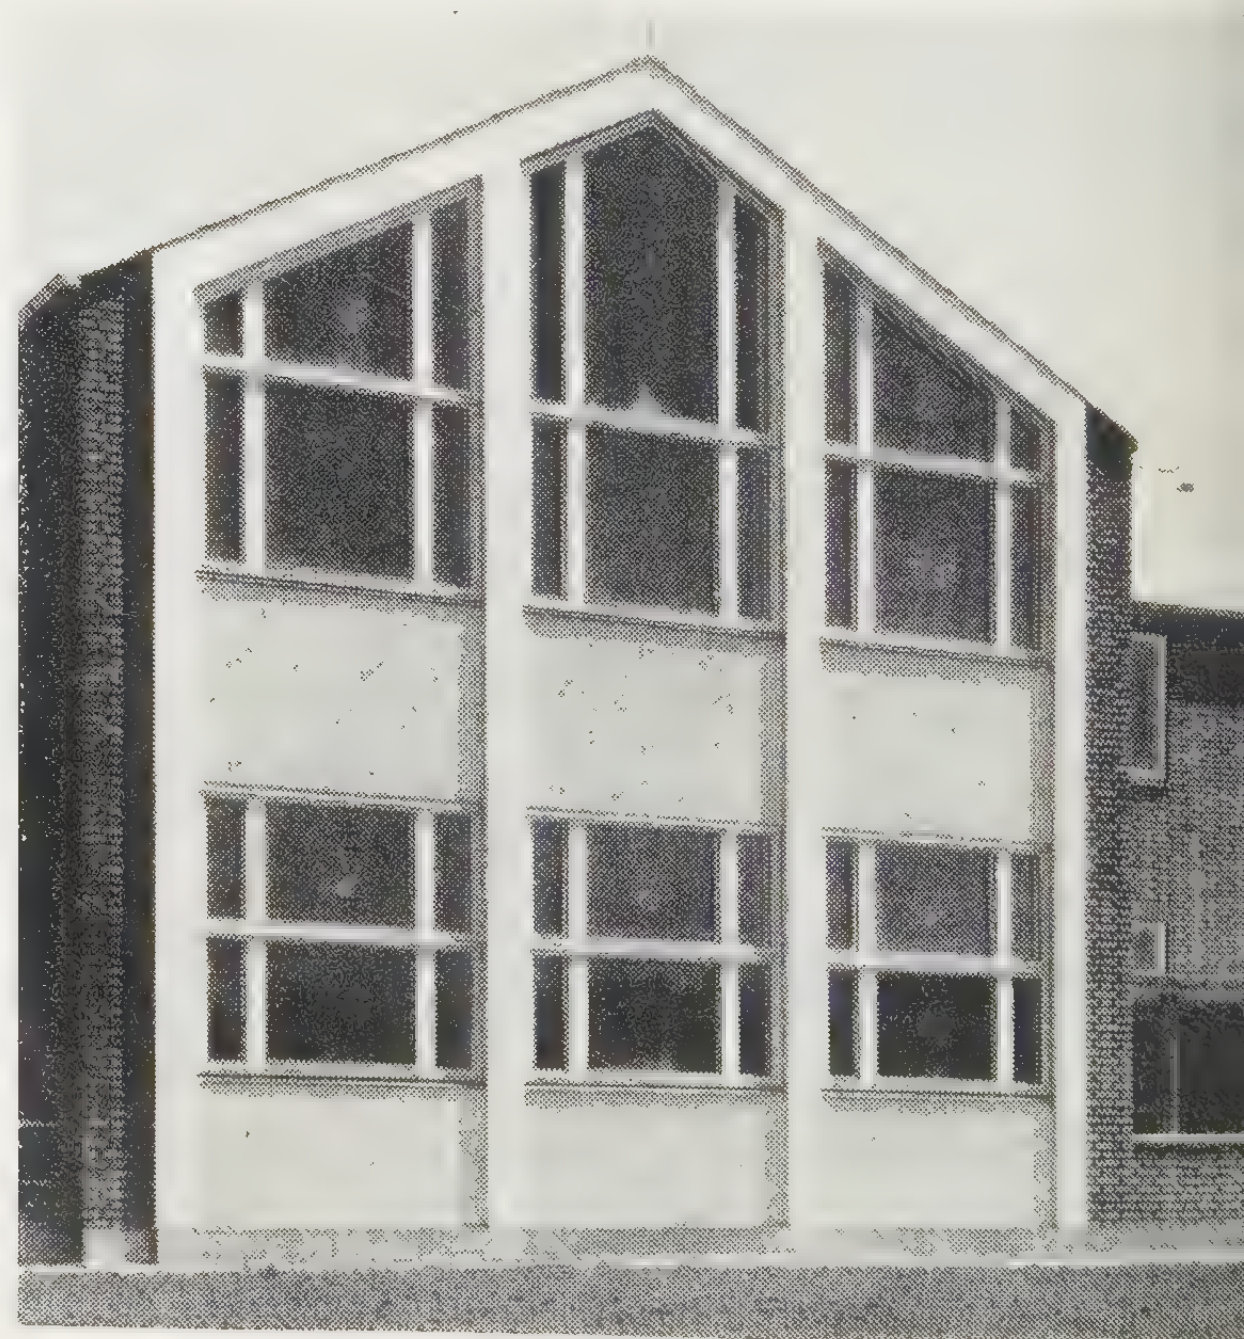

Façadedetaille fra kystsanatoriet i Høve

(Teksten fortsættes på omstående side



Bolig for reservelæger og afdelingssygeplejersker på Frederiksberg hospital

Blikkenslagerarbejdet, indv. spildevandsledninger, gas- og vandinstallationer samt sanitetsanlæg: Peter E. Johansen & Søn. *Centralvarme:* Storm Hansen og Co. *Isolering:* De forenede Isoleringsforretninger. *Elektriske installationer:* Niels E. Ørsnes. *Elevatorer:* Siemens Stærkstrøm A/S.

„Søndervangsgården"

Jord-, beton- og kloakarbejdet: Fritz G. Eisensøe. *Murerarbejdet:* Carl J. Hansen & Søn. *Cementstøberarbejdet:* Sv. Nielsen og Johs. Olsen. *Stenhuggerarbejdet:* Vald. Handbergs Stenhuggerier og Stenbrud A/S. *Tømrerarbejdet:* L. C. Mathiasen & Søn. *Snedkerarbejdet:* A/S Silvan. *Glarmesterarbejdet:* A. Feldthusen. *Blikkenslagerarbejdet, indv., spildevand, gas, vand og sanitet:* Peter E. Johansen & Søn. *Smedearbejdet:* V. Fiedler A/S, C. Holst Andersen A/S, Oluf & Ferd. Schæbel. *Malerarbejdet:* Harald Jørgensen, Petersen & Andersen, Hilmar Rasmussen. *Tapet:* Charles Christensen. *Gulvbelægning:* Em. Meyers Eftf., Expanko-Kompagniet A/S. *Elektrikerarbejdet:* Viggo Dencker. *Varmeanlæg:* A/S Vølund. *Elevatorer:* Siemens Stærkstrøm A/S. *Vaskerianlæg:* A/S Nyborg Jernstøberi. *Garageporte:* Toft Nielsen & Vallø. *Butik, Snedkerarbejdet, inventar:* I/S Investa. *Markiser, bogstaver:* Laurids Jensen & Co. *Gulv:* A/S Dansk Asfaltfabrik.

Aldersrenteboliger på Peter Grausvej

Udgravning, fundering, kloak, murerarbejdet: Fritz G. Eisensøe, Jørgen Lau Nielsen. *Underentreprenør under murerarbejdet: Terrazzoarbejdet:* Evers & Co. A/S, *færdigstøbte trapper:* A/S Hotaco. *Cementstøberarbejdet:* Sv. Nielsen & J. Olsen. *Tømmerleverance:* Victor Høst, Carl L. Lehmanns Eftf. *Tømrerarbejdet:* Chr. Christiansen. *Snedkerarbejdet:* Frode Olsen & Co. *Udv. Blikkenslagerarbejde:* P. E. Johansen & Søn. *Smedearbejdet:* Oluf & Ferd. Schæbel. *Stukkatørarbejdet:* C. Noach. *Malerarbejde:* Petersen & Andersen. *Glarmesterarbejdet:* G. Worm & Søn. *Elektroinstallatør:* Viggo Dencker. *Indv. spildevand, vand og gas:* Christensen & Berg. *Varmeanlæg:* Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen. *Isoleringsarbejdet:* G. Becker. *Elevatoranlæg:* Thomas B. Thrige. *Sanitet:* Bang & Pingel, H. A. Suhrke. *Radiatorer:* Brødrene Dahl A/S. *Rørleverance:* P. E. Erhardt.

(Teksten fortsættes på omstående side)

Børnehave og fritidshjem på Fuglevangsvej

Murerarbejdet: Jørgen Lau Nielsen. *Varmekanal og kloak* J. Johnsen og Søn. *Tømrerarbejdet:* Aage Dalgaard *Snedkerarbejdet:* A/S Silvan. *Glarmesterarbejdet:* A Feldthusen. *Malerarbejdet:* Petersen & Andersen. *Blikkenslagerarbejdet:* H. Richter. *Varme og sanitet:* Storm Hansen & Co. *Isolering:* Ikas A/S. *Elektrikerarbejdet:* Dansk Elektrisk Kompagni. *Køjer:* Georg Larsson. *Møbler:* Illums Bolighus. *Gardiner:* Marie Gudme Leth og Karen Schrader. *Billeder:* Reproduktioner eft. Dagmar Starcke.

Særhæfter

En lang række af *Arkitektens* månedshæfter, som omfatter specielle emner, har været så stærkt efterspurgt, at det har været nødvendigt at fremstille særtryk. Blandt disse særtryk skal fremhæves følgende:


Efterslægtselskabets skole (2. oplag 1949) ..... kr. 1,75
Frederikssundsvejens skole, Bellahøj skole og skolen ved Sundet (2. oplag 1949) ... - 3,50
Kommuneskolen i Emdrup, Kirkebjerg skole og Lykkebo skolen (2. oplag 1949) ...... - 3,50
Om træer, af havearkitekt C. Th. Sørensen, (1948) ..... - 2,50
Radiohuset (1945) ..... - 4,00
Bolignødens bekæmpelse (1945) ..... - 2,00
Rækkehuse og Kædehuse (1946) ..... - 2,00
Boligforhold og Sanering i U.S.A. (1947) .. - 2,00
Britisk byplantradition (1946) ..... - 2,00
10 statslånshuse, med en vejledning (2. oplag 1949) ..... - 4,00
Boligbyggeri (6 større boligkomplekser) ..... - 4,00
Århus universitet (1949) ..... - 4,00
Nye eenfamiliehuse (1950) ..... - 3,00
Amerikansk arkitektur (1950) ..... - 7,00

Specielle publikationer

Udover særhæfterne udsender og forhandler *Arkitektens forlag* også andre publikationer, bl. a. skal nævnes følgende:

Vore køkkener ..... Kr. 10,00
Planlægning af køkkener i etagehuse. (Edvard Heiberg, Eske Kristensen, Bent Salicath) . - 12,00
Hospitalsbyggeri (prof. E. Thomsen 1948) særtryk af *Tidsskrift for danske sygehuse* ... - 1,75
Fabriker for mennesker (1948) af arkitekter Ole Bang og Preben Dal ..... - 3,50
Aino og Alvar Aalto (1948) ..... - 1,50
Om byplanarbejdet (1947) 12 rigt illustrerede artikler om forskellige byplanspørgsmål . - 4,50
Generalbeskrivelsen GB 2, ny udgave 1951, - 6,00
Dansk arkitektur 1898–1948; *Arkitekten*'s jubilæumshæfte, rigt illustreret, engelsk resumé ..... - 5,00
Moderne dansk arkitektur, katalog til Akademisk Arkitektforenings vandreudstilling, engelsk eller fransk udgave ..... - 2,00
Byplan, tidsskrift for byplanlægning, egns- og landsplanlægning, udkommer med 6 hæfter om året. Abonnement pr. halvår. - 10,00
Hidtil udkomne hæfter (ialt 13) kan endnu fås samlet eller enkelte, pris pr. hæfte .. 3,50–4,50

(*Teksten fortsættes på omstående side*)

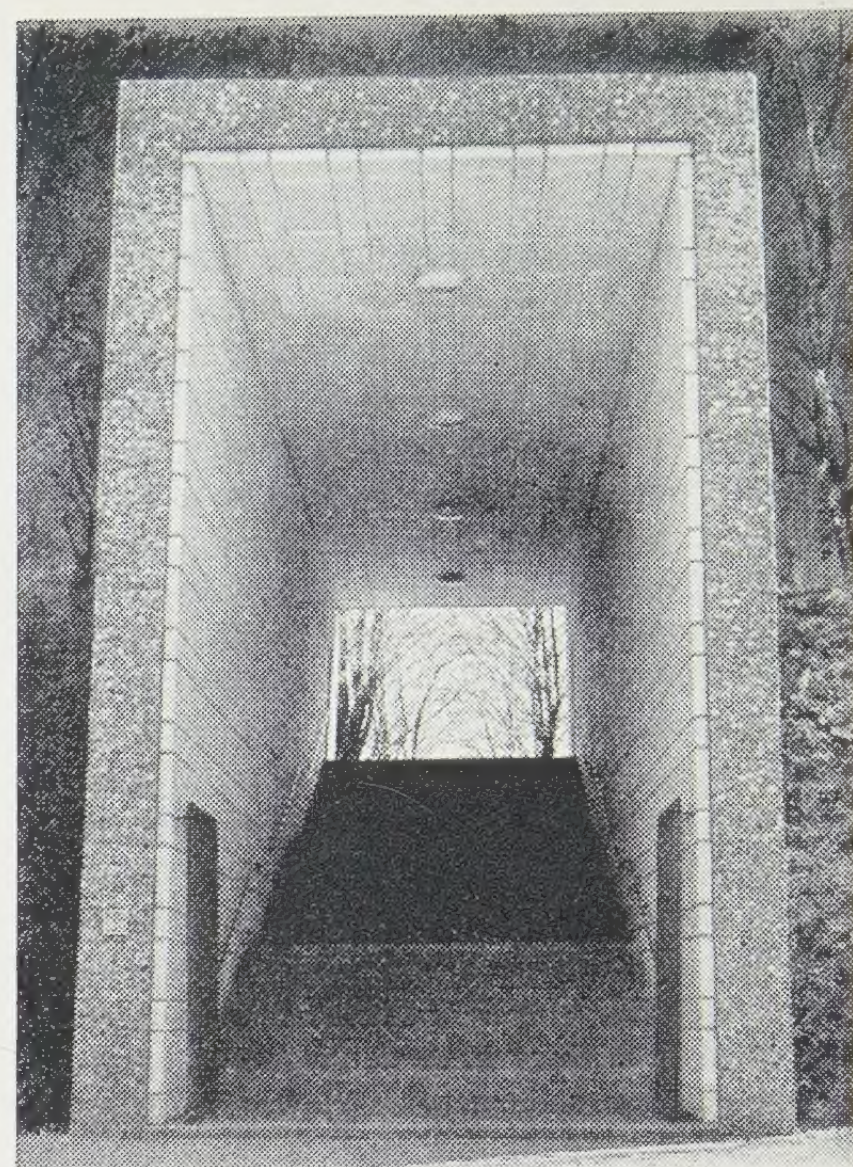

Indgang til mindelunden i Ryvangen

Smukt særhæfte

Af det store dobbelthæfte med frihedsmonumenter og frihedskollegier (månedshæfte 4/5) er der fremstillet et meget smukt særtryk med engelsk resumé, velegnet som gave til venner i udlandet. Allerede nu har efterspørgslene gjort så store indhug i oplaget, at vi må bede interesserede om snarest at henvende sig på tidsskriftets ekspedition. Særtrykkets pris er den samme som for månedshæftet: 6 kr.

Centralsygehuset i Glostrup

Det næste månedshæfte er allerede i arbejde og kan ventes i løbet af tre uger. Hæftet indeholder fyldige gengivelser af alle præmierede og indkøbte projekter fra konkurrencen om et centralsygehus i Glostrup. samt yderligere gengivelser af en del ikke præmierede projekter.

Skolebyggeri

Det moderne skolebyggeri søger nye veje, den lave enetages skole har vundet terræn, i den sidste tid er mange smukke eksempler for denne nye skoleform blevet færdige. I et kommende stort hæfte vil vi bringe eksempler på denne skoletype fra Danmark og udlandet.

Generalbeskrivelsen – GB2

I april udsendtes den nye udgave af Generalbeskrivelsen, som for at adskille den fra den gamle udgave kort kaldes *GB2*. Den nye udgave er revideret, og på væsentlige punkter ændret i forhold til den gamle udgave, ved bestillinger vil der for fremtiden derfor altid blive udleveret den nye udgave, idet denne er den eneste gældende. Skal De til brug i en løbende byggesag bruge enkelte eksemplarer af den gamle udgave fra 1947 bedes det venligst tydeligt bemærket ved bestillingen.
GB2 er i grønt hæftet bind, prisen er 6 kr. Bestillinger modtages gennem boghandelen eller direkte til forlagets ekspedition.

Annoncøren udstiller på **Akademisk Arkitektforenings Byggeudstilling**, *Bredgade 66, Kbhvn. K. Gratis adgang*

CRECONTO FAÇADEMALING

*

De Danske Spritfabrikers hovedkontor er malet med Creconto façademaling

Maling af façader, betonkonstruktioner og lignende emner kan være vanskelig og give mange skuffelser. Med Creconto er det imidlertid lykkedes at fremstille en façademaling, for hvis anvendelse der kan gives faste retningslinier, og som – når de givne anvisninger følges – giver et smukt og holdbart resultat.

Creconto façademaling er fremstillet på basis af specielt præparerede olier og copaler, og med absolut lys- og alkaliægte pigmenter. Umiddelbart efter påføringen fremtræder Creconto ret blank, men får efterhånden et smukt, mat udseende.

Creconto leveres i 10 stamfarver, der er indbyrdes blandbare, således at praktisk taget enhver nuance kan opnås. – Ring eller skriv efter oplysninger og det ny farvekort. Vort tidsskrift „Farve og Lak" tilsendes gerne enhver interesseret arkitekt.

S. DYRUP & CO.

AKTIESELSKAB

GLADSAXEVEJ 300 - TLF. SØBORG 3000

DANMARKS MEST MODERNE LAK- OG FARVEFABRIK

